


# Fladliggende slange NBR/PVC 110 mm 13bar sort 100m type Oneflex (7027615)

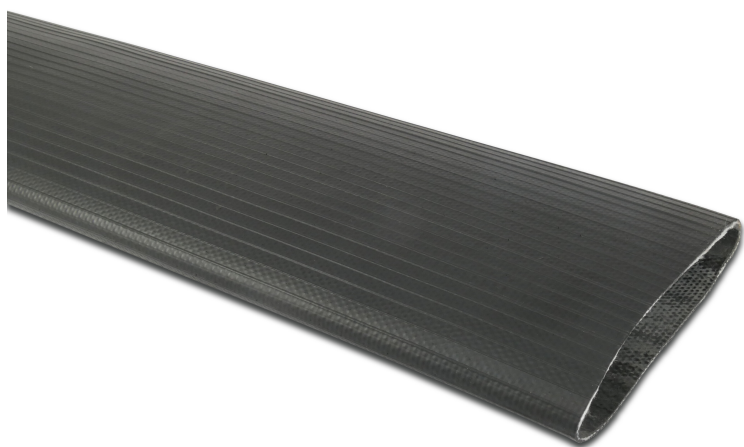

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Farve                 | sort          |
| Type                  | Oneflex       |
| Materiale             | NBR/PVC       |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 100°C |
| Størrelse             | 110 mm        |
| Længde                | 100 m         |
| Indre Ø               | 110 mm        |
| Ydre Ø                | 115,6 mm      |
| Vægt                  | 1300 g/m      |
| Sprængsningstryk      | 39 bar        |
| Tryk                  | 13 bar        |
| Brudstyrke            | 11200 kg      |
| Vægttykkelse          | 3 mm          |

## PRODUKTINFORMATION

NBR flad slange i 51mm og op til 204mm, med indlæg, brugt i industrien og vandingsbranchen, med stor slidstyrke. Kendt som føderslange til vandingskanoner. Slangen har en trækstyrke fra 4.000 kg og op til 20.000 kg og et sprængningstryk fra 30bar og op

til 50 bar. Arbejdstemperatur dækker fra minus 20 og op 80 grader celcius.

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>