

**Profec Skydeventil støbejern  
GG25 lakeret DN250 DIN  
flange 10bar DN250 sort PN10  
type 200 (0400768)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Farve               | sort           |
| Type                | 200            |
| Materiale           | støbejern GG25 |
| Overfladebehandling | lakeret        |
| Funktion            | håndhjul       |
| Håndtagsfarve       | sort           |
| Håndtagsmateriale   | støbejern      |
| Materiale ventil    | støbejern      |
| Spindelmateriale    | rustfri stål   |
| Sædemateriale       | messing        |
| Materialehus        | støbejern GG25 |
| Pakningsmateriale   | messing        |
| Tilslutning         | DIN flange     |
| Maks. temperatur    | 100 °C         |
| Flange ifølge DIN   | DIN 2501/PN10  |
| Tryk                | 10 bar         |
| Størrelse           | DN250          |

Længde 250 mm

Flange PN10

Ydre Ø 395 mm

PCD 350 mm

Huller 12

## DIMENSIONER

Konstruktionslængde din 3352/2c/f4


L 250 mm

L 250 mm

PCD 350 mm

Ct-1 638 mm

R 320 mm

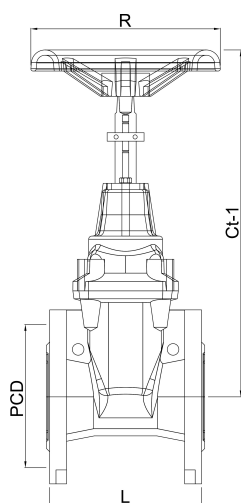

**Genereret den: 04-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>