

**Profec Skydeventil støbejern
GG25 pulverlakering DN125
DIN flange 10bar sort PN10/16
type 200/N (7036474)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	200/N
Materiale	støbejern GG25
Overfladebehandling	pulverlakering
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern
Spindelmateriale	rustfri stål
Sædemateriale	messing
Materialehus	støbejern GG25
Pakningsmateriale	metal
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	100 °C
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	10 bar
Størrelse	DN125

Flange	PN10/16
--------	---------

PCD	210 mm
-----	--------

Huller	8
--------	---

DIMENSIONER

Ct-1	445 mm
------	--------


Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
---------------------	----------------

L	200 mm
---	--------

L	200 mm
---	--------

PCD	210 mm
-----	--------

R	200 mm
---	--------

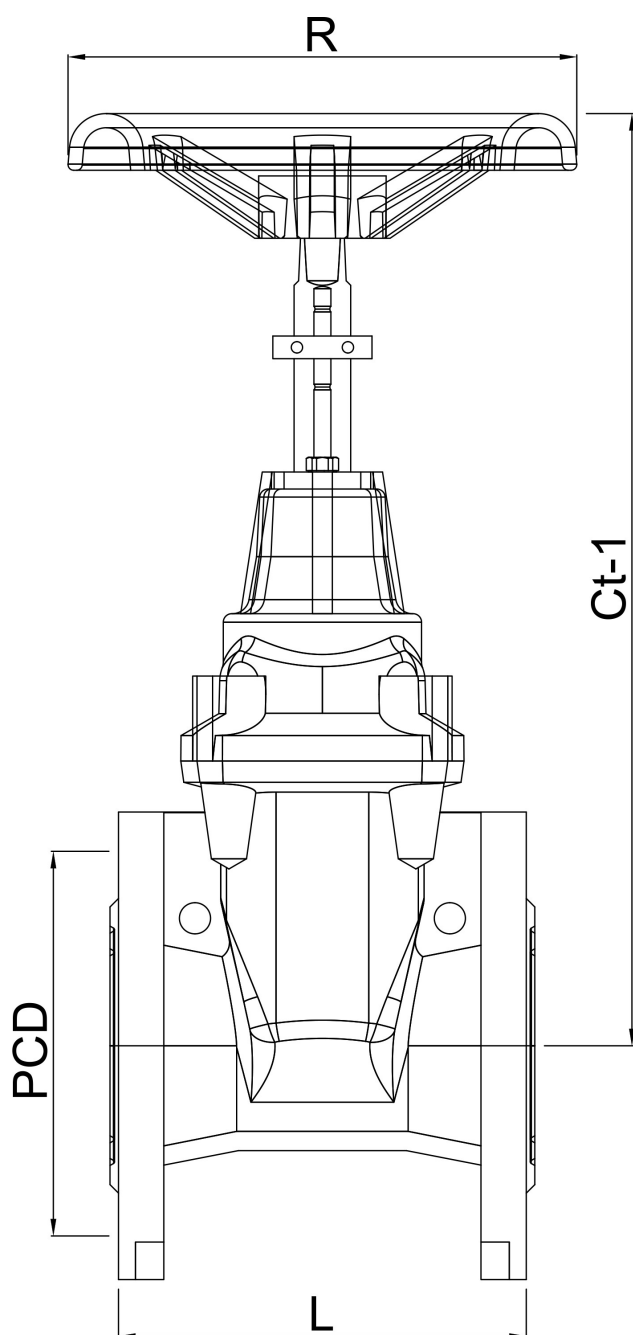

PRODUKTINFORMATION

Metalsiddende skydeventil af støbejern, ikke-stigende spindel.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>