

# Hydro-S Kugleventil messing forniklet 2" indvendig gevind 25bar (0470006)



  
hydro-s

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | messing |
|-----------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Overfladebehandling | forniklet |
|---------------------|-----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | blå |
|---------------|-----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Håndtagsmateriale | stål |
|-------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Kuglemateriale | hårdt forkromet messing |
|----------------|-------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Aksel | messing |
|-------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spindelmateriale | messing |
|------------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Materialehus | messing |
|--------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | PFTE |
|-------------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Maks. temperatur | 180 °C |
|------------------|--------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | -20 °C |
|--------------------------------------------|--------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C |
|-----------------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 25 bar |
|------|--------|

Størrelse 2"

Vægt 118 kg

## DIMENSIONER

Ct-1 91 mm

F-1 15.5 mm

F-2 17 mm

Håndtagshøjde 88


Lb 91,5 mm

R 150 mm

ØDf 43 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

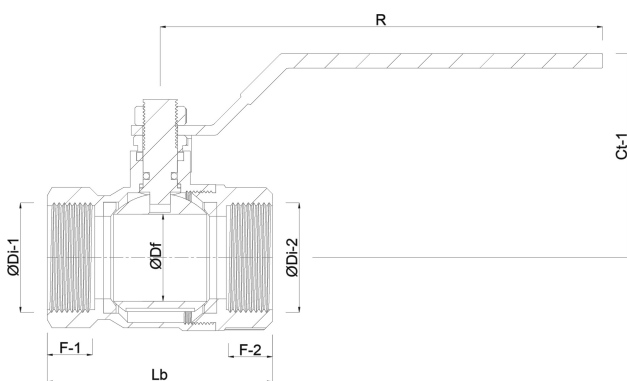

# PRODUKTINFORMATION

Hydro-S Kugleventilen er en omkostningseffektiv Kugleventil der fås med PTFE stamme/kugletætning. Den anvendes af fagfolk til landbrugs-, opvarmnings- og industrielle projekter. Denne Kugleventil med nedsat gennemstrømning er lavet i messing, messing er kendt for at være en miljøvenlig løsning, da genbrugsprocessen af messing er mindre energiintensiv sammenlignet med aluminium og stål. Den fås i en bred vifte af størrelser og med et arbejdstryk på 25 bar. Hydro-S er det mærke, der vælges af fagfolk, der søger en omkostningseffektiv løsning.

**Genereret den: 04-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>