

# Itap Kugleventil messing forniklet 2" indvendig gevind x udvendig gevind 5bar DN50 DVGW type 067 (0401167)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Type                                       | 067                                |
| Materiale                                  | messing                            |
| Overfladebehandling                        | forniklet                          |
| Godkendelse                                | DVGW                               |
| Funktion                                   | håndtag                            |
| Håndtagsfarve                              | gul                                |
| Håndtagsmateriale                          | stål                               |
| Hus konstruktion                           | 2-delt                             |
| Kuglemateriale                             | hårdt forkromet messing            |
| Materialehus                               | messing                            |
| Pakningsmateriale                          | PFTE                               |
| Tilslutning                                | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Maks. temperatur                           | 60 °C                              |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | -10 °C                             |
| Flow                                       | full                               |
| Tryk                                       | 5 bar                              |

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 2" |
|-----------|----|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|    |          |
|----|----------|
| Lb | 135,5 mm |
|----|----------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDo-2 | 2 " |
|-------|-----|


|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 25.7 mm |
|-----|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 26 mm |
|-----|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 97 mm |
|------|-------|

|   |          |
|---|----------|
| R | 157.8 mm |
|---|----------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 50 mm |
|-----|-------|

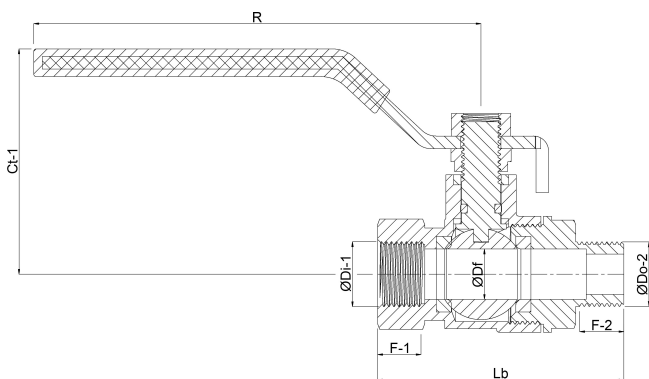

Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>