

Hydro-S Kugleventil messing forniklet 2 1/2" indvendig gevind 25bar (0470007)




hydro-s

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	messing
-----------	---------

Overfladebehandling	forniklet
---------------------	-----------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	blå
---------------	-----

Håndtagsmateriale	stål
-------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
----------------	-------------------------

Aksel	messing
-------	---------

Spindelmateriale	messing
------------------	---------

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	180 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
--	--------

Tryk	25 bar
------	--------

Størrelse	2 1/2"
-----------	--------

Vægt

237 kg

DIMENSIONER

Håndtagshøjde

115

Lb

123 mm

ØDi-1

2 1/2 "

ØDi-2

2 1/2 "

F-1

23.3 mm

F-2

23.3 mm

Ct-1


120 mm

R

200 mm

ØDf

58 mm

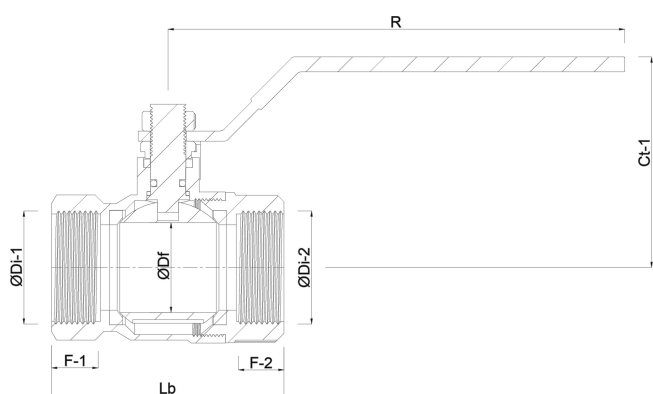

PRODUKTINFORMATION

Hydro-S Kugleventilen er en omkostningseffektiv Kugleventil der fås med PTFE stamme/kugletætning. Den anvendes af fagfolk til landbrugs-, opvarmnings- og industrielle projekter. Denne Kugleventil med nedsat gennemstrømning er lavet i messing, messing er kendt for at være en miljøvenlig løsning, da genbrugsprocessen af messing er mindre energiintensiv sammenlignet med aluminium og stål. Den fås i en bred vifte af størrelser og med et arbejdstryk på 25 bar. Hydro-S er det mærke, der vælges af fagfolk, der søger en omkostningseffektiv løsning.

Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>