

[illegible]

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn/hvid
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	technopolymer A
Tank	20ltr L
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Antal impeller	1
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	8 bar
Pakningsdimensioner L/B/H	566 x 360 x 554 mm
Type	AquaJet 82M-G
Maks. Løftehøjde	47 m
Størrelse	1"

Vægt	17.8 kg
------	---------

Effekt	0.6 kW
--------	--------

Højde	490 mm
-------	--------

Ampere	3,8 A
--------	-------

Maks. flow rate	3.6 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	24.7
--------------	------

BEP Head	2.72
----------	------

PORlh	29
-------	----

PORhh	22.3
-------	------

PORlq	1.904
-------	-------

PORhq	3.264
-------	-------

DIMENSIONER

Bredde	301 mm
--------	--------

H-1	194 mm
-----	--------

H-2	296 mm
-----	--------

L	492 mm
---	--------

Lb	393 mm
----	--------



Længde	492 mm
--------	--------

W-1 256 mm

W-2 301 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

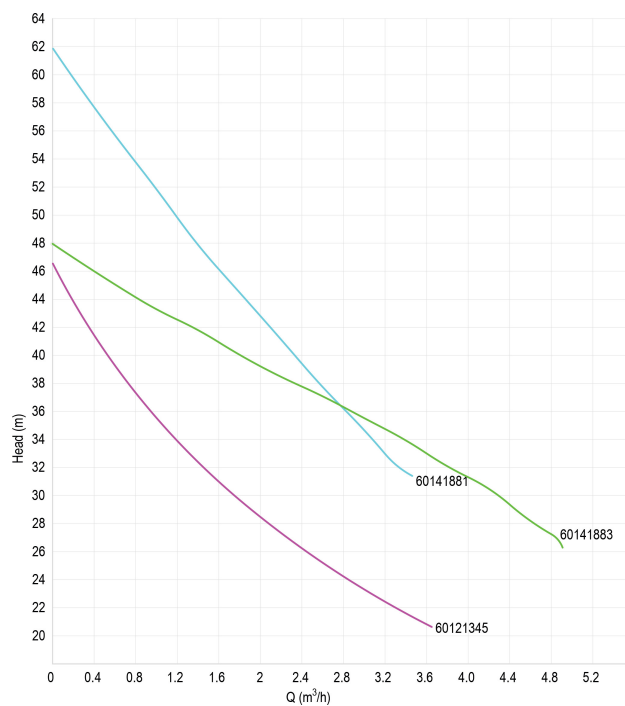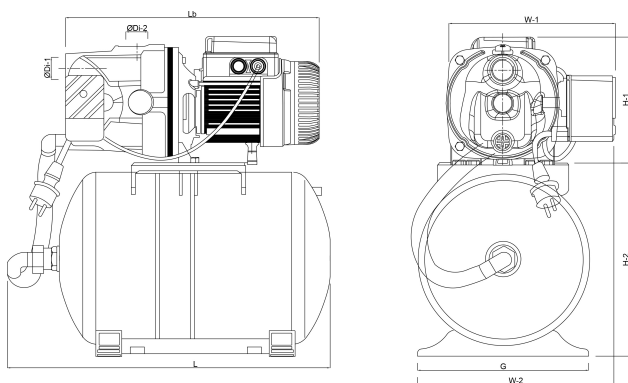

PRODUKTINFORMATION

Sættet består af en membrantank med 20 liters kapacitet, trykafbryder til automatisk betjening, trykmåler, JET-elektropumpe komplet med strømkabel og stik, sæt til kobling af pumpen og tanken, alt er samlet og klar til installation.
Leveres samlet.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>