

**DAB Dykpumpe  
technopolymer 1 1/4"  
indvendig gevind 4,2A 230VAC  
sort/grå type DTRON3 45/90  
(7043936)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |          |
|-------|----------|
| Farve | sort/grå |
|-------|----------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | technopolymer |
|-----------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Pump body | technopolymer |
|-----------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Materiale impeller 1 | technopolymer |
|----------------------|---------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 50 °C |
|------------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|--------------------------------------------|------|

|      |         |
|------|---------|
| Tryk | 1 1/4 " |
|------|---------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 50 °C |
|----------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
|-----------------------------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| Type | DTRON3 45/90 |
|------|--------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Udgangseffekt | 0,8 HK |
|---------------|--------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Maks. Løftehøjde | 45 m |
|------------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/4" |
|-----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Effekt | 0.6 kW |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 4,2 A |
|--------|-------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Maks. flow rate | 6.3 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-----------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| BEP Capacity | 4.21 |
|--------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| BEP Head | 19.4 |
|----------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlh | 0.6 |
|-------|-----|

|       |    |
|-------|----|
| PORhh | 45 |
|-------|----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 0.7 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 6.3 |
|-------|-----|



## DIMENSIONER

|    |        |
|----|--------|
| Db | 185 mm |
|----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 611 mm |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
|-------|---------|



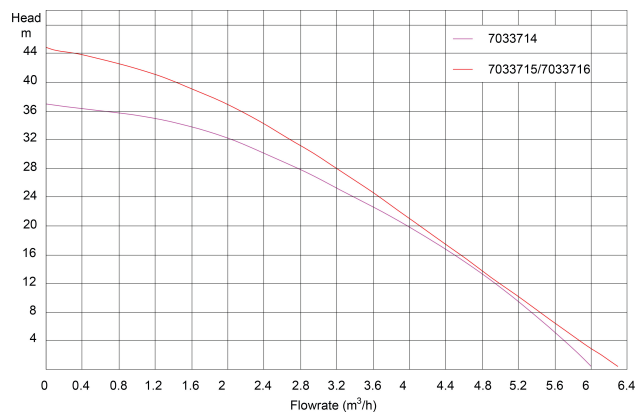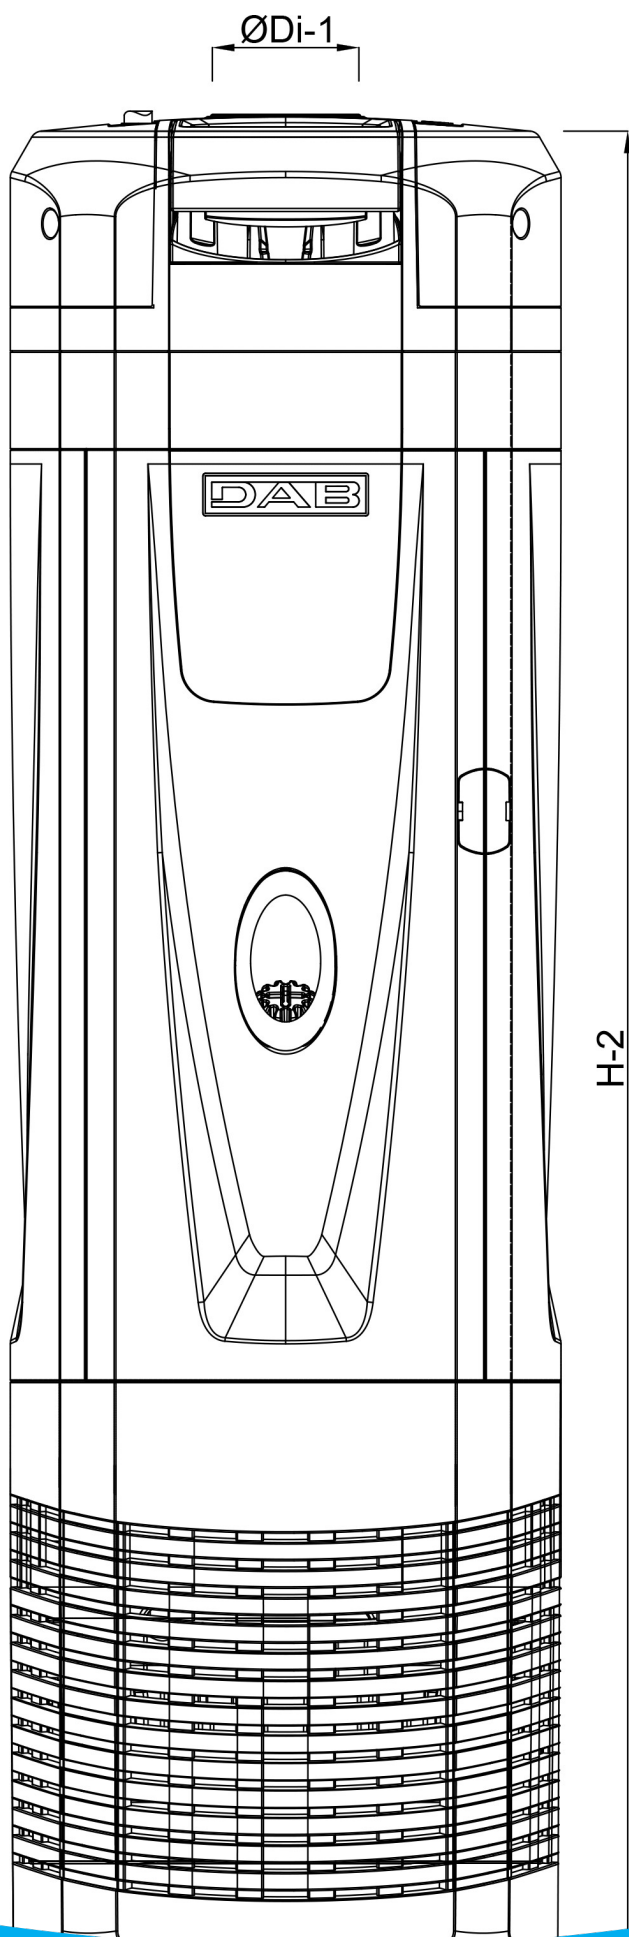

# PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>