


Regnvandsopsamling enkelt familiehus & have RM Favorit-SC 230VAC DVGW (7023555)

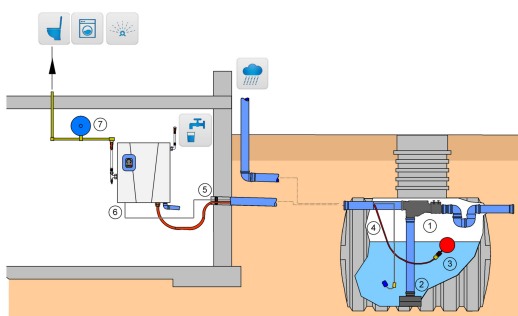

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse	DVGW
Tank	295 L
Maks. flow	90 L/min
Volt	230VAC
Pumpe	Multi-stage centrifugal pump
Maks. arbejdstryk	5 bar
Kapacitetstryk	2 - 4,5
Kontrolenhed pumpe	Multi-Stage centrifugal pump

PRODUKTINFORMATION

RWHS Model L er egnet, når vandforbruget er uforudsigeligt på et givent tidspunkt - op til 80 liter / minut. Den kraftige variable pumpe sikre at systemet håndtere variationerne i tryk. Reduktion af pumpens hastighed reducere trykket, hvilket reducerer strømforbruget. udover energibesparelser er der også andre fordele, såsom forbedret pålidelighed, procesydelse og effektiv strøvsstyring. RWHS model L's styresystem adskiller regnvand fra vandværkets ved hjælp af en seperationstank med AA luftgap. Regnvand prioriteres højere end vandværkets. Hvis tanken tømmes for regnvand skifter styresystemet automatisk til vandværkets forsyning.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>