

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 3,3A 230VAC med 15m kabel og control box booster type Micra 50M oil cooling (7030892)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 304
-----------	------------------

Pump body	rustfri stål 304
-----------	------------------

Materiale impeller 1	noryl GFN2
----------------------	------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Type	oil cooling
------	-------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	35 °C
------------------	-------

Ydre Ø	74 mm
--------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Maks. flow rate	2.7 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Tryk	1 "
------	-----

BEP Capacity	1.8
--------------	-----

IP værdi	IP68
----------	------

Type	Micra 50M
------	-----------

Udgangseffekt	0,5 HK
---------------	--------

Model	med 15m kabel og control box booster
-------	--------------------------------------

Maks. Løftehøjde	45 m
------------------	------

Størrelse	1"
-----------	----

Vægt	9 kg
------	------

Effekt	0.37 kW
--------	---------

Antal impeller	15
----------------	----

Ampere	3,3 A
--------	-------

BEP Head	26.9
----------	------

PORlh	34.3
-------	------

PORhh	18.8
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----




DIMENSIONER

Db	74 mm
----	-------

H-1	930 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

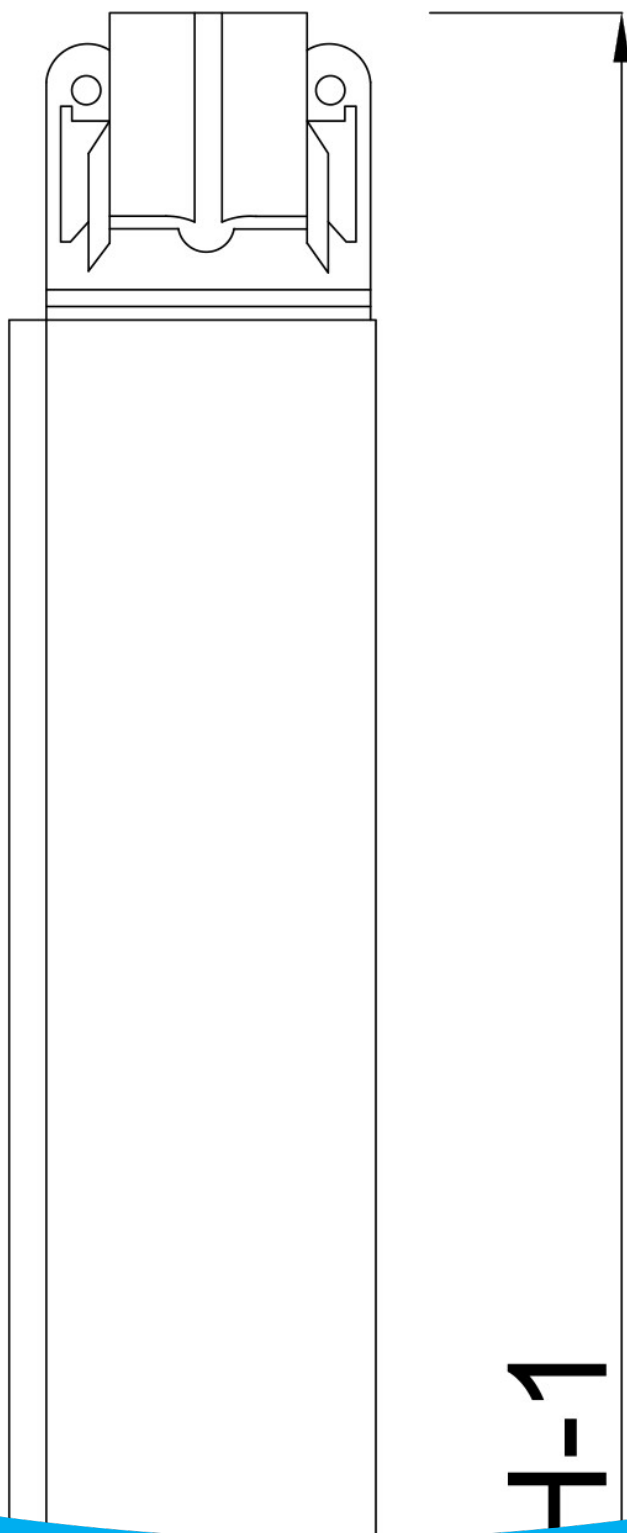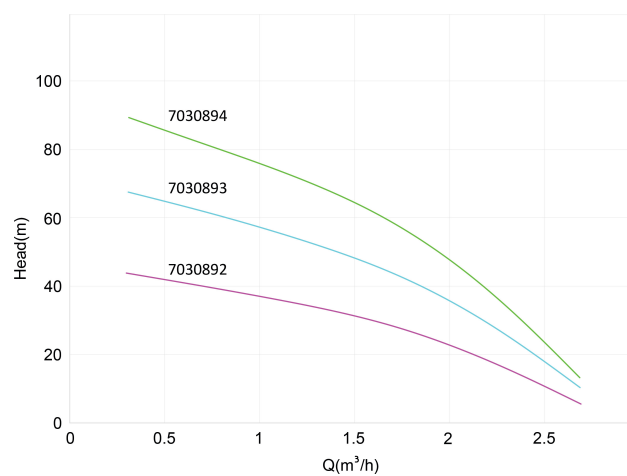

PRODUKTINFORMATION

Inkluderer 15 m kabel og kontrolboks-booster. Pumpe væske: ren med egenskaber svarende til vand., fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tyktflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m³. Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>