

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern 1 1/2" udvendig
gevind 0.27A 230VAC sort/rød
WRAS type Alpha2 25-60 (130)
(7042294)**



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 glasfiberforstærket PES

Tilslutning udvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C


Type Alpha2 25-60 (130)

MWC 6 m

Størrelse 1 1/2"

Ampere

0.27 A

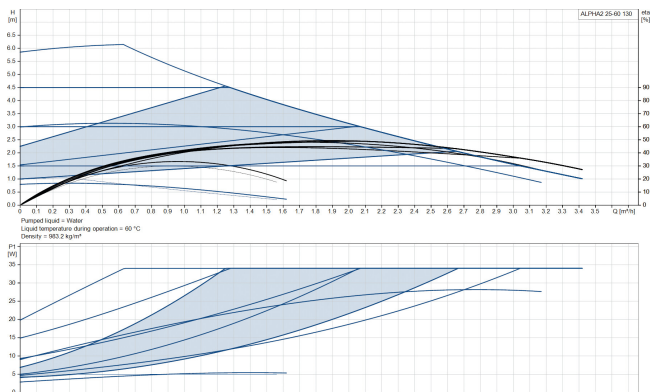

Genereret den: 09-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>