

**Profec Kuglekontraventil, med
løfteanordning duktilt jern
(GGG40) epoxy belægning
DN100 DIN flange 10bar
DN100 blå PN10/16 (0401931)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	støbejern GG40
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
DIN Standard	DIN 2501
Temperatur rækkevidde	-20°C - 100°C
RAL nummer	RAL5017
Åbningstryk	1 bar
Tryk	10 bar
Kuglemateriale	carbon/NBR
Størrelse	DN100
Længde	300 mm
DN	100

Flange PN10/16

Ydre Ø 215 mm

Huller 8

DIMENSIONER


Konstruktionslængde din 3202 f6

Installationslængde din 3202 f6

L 300 mm

PCD 180 mm

Ct-1 180 mm

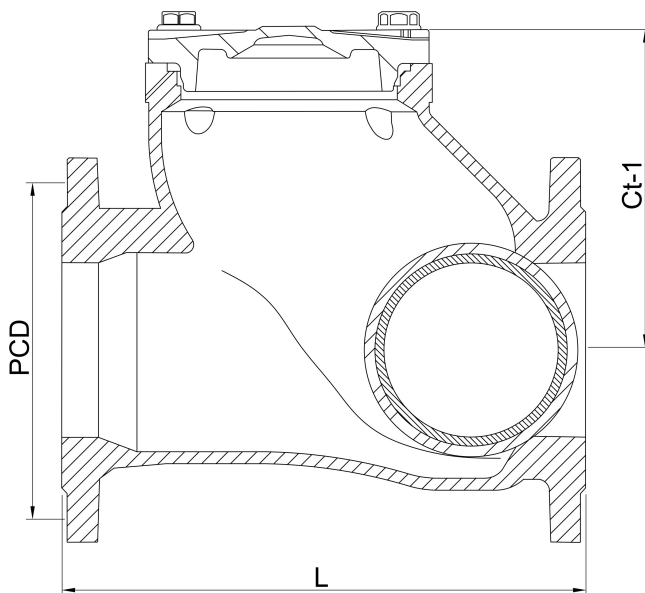

Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>