

Varmeveksler rustfri stål 316 1" x 1 1/2" indvendig gevind MF 135 (0891971)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
-----------	------------------

WorkingPressureSecondarySystem	5
--------------------------------	---

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Tryk primært system	10 bar
---------------------	--------

Model	MF 135
-------	--------

Kapacitet kW/t ved $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWt
--	--------

Primært flow system	25 L/min
---------------------	----------

Sekundært flow system	200 L/min
-----------------------	-----------

Størrelse	1" x 1 1/2"
-----------	-------------

Størrelse sekundært system	1 1/2 "
----------------------------	---------


Størrelse primært system	1 "
--------------------------	-----

DIMENSIONER

A	355 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	171 mm
---	--------

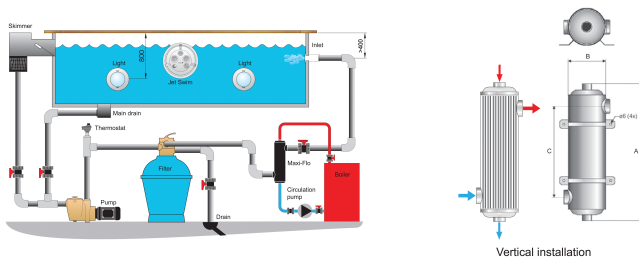

PRODUKTINFORMATION

Let monterbar varmeveksler med rør i europæisk kvalitet. Maxi-Flo varmeveksleren kan kun placeres vertikalt. Maxi-Flo varmeveksler kan anvendes til at opvarme din pool ved hjælp af f.eks. opvarmningen fra dit hjem. En varmeudveksler kan hurtigt opvarme vandet. På 24 til 48 timer, du kan nå en vandtemperatur på 28° C. varmeveksleren er derfor en fremragende løsning, hvis din pool, ikke bruges ofte (f.eks. kun i weekender). Maxi-Flo varmevekslerne er også compatible med kredsløb til lave temperaturer for eksisterende geotermisk systemer eller varmepumper. Velegnet til klorbaserede pools.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>