

# Pentair Sandfilter glasfiberforstærket polyester 2" indvendig gevind 2,5bar blå type Triton® F-30S8-NEO-CP (7021212)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Farve             | blå                           |
| Materiale         | glasfiberforstærket polyester |
| Tilslutning       | indvendig gevind              |
| Tryk              | 2,5 bar                       |
| Maks. temp.       | 50 °C                         |
| Type              | Triton® F-30S8-NEO-CP         |
| Kapacitet         | 22 m <sup>3</sup> /t          |
| Grus              | 75 kg                         |
| Størrelse         | 2"                            |
| Diameter          | 762 mm                        |
| Vægt              | 29.8 kg                       |
| Sand              | 200 kg                        |
| Filterområde      | 0.45 m <sup>2</sup>           |
| Maks. flow rate   | 22 m <sup>3</sup> /h          |
| Maks. pool volume | 110 m <sup>3</sup>            |

## DIMENSIONER


|          |    |
|----------|----|
| BlInches | 30 |
|----------|----|

|   |         |
|---|---------|
| A | 1055 mm |
|---|---------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 762 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 671 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| D | 590 mm |
|---|--------|

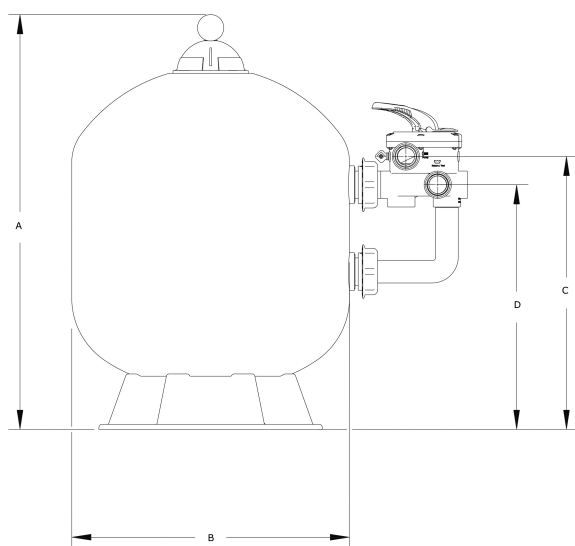

## PRODUKTINFORMATION

Glasfiberforstærket tank i et stykke med UV-resistent belægning.

Med sidemonteret 6-vejsventil.

Sluk pumpen før hvert flyt af håndgrebet

Garantiperiode: Tank 10 år

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>