

**DAB Dykpumpe
technopolymer 1 1/4"
indvendig gevind 4,2A 230VAC
sort/grå type DTRON 2 X 45/90
(7043935)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/grå
-------	----------

Materiale	technopolymer
-----------	---------------

Pump body	technopolymer
-----------	---------------

Materiale impeller 1	technopolymer
----------------------	---------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	50 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	1 1/4 "
------	---------

Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------

Type	DTRON 2 X 45/90
------	-----------------

Udgangseffekt	0,8 HK
---------------	--------

Maks. Løftehøjde	45 m
------------------	------

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

Effekt	0.6 kW
--------	--------

Ampere	4,2 A
--------	-------

Maks. flow rate	6.3 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	4.21
--------------	------

BEP Head	19.4
----------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----



PORhq	6.3
-------	-----

DIMENSIONER

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

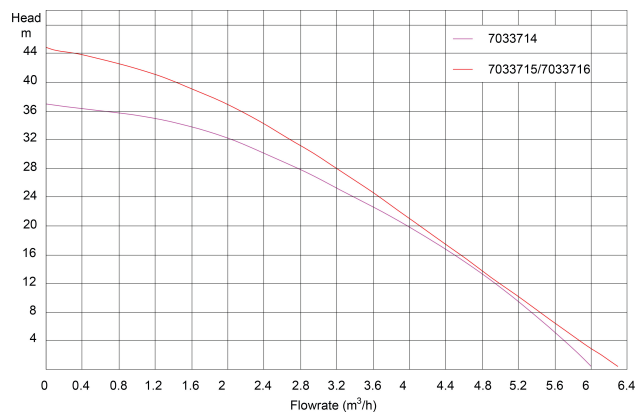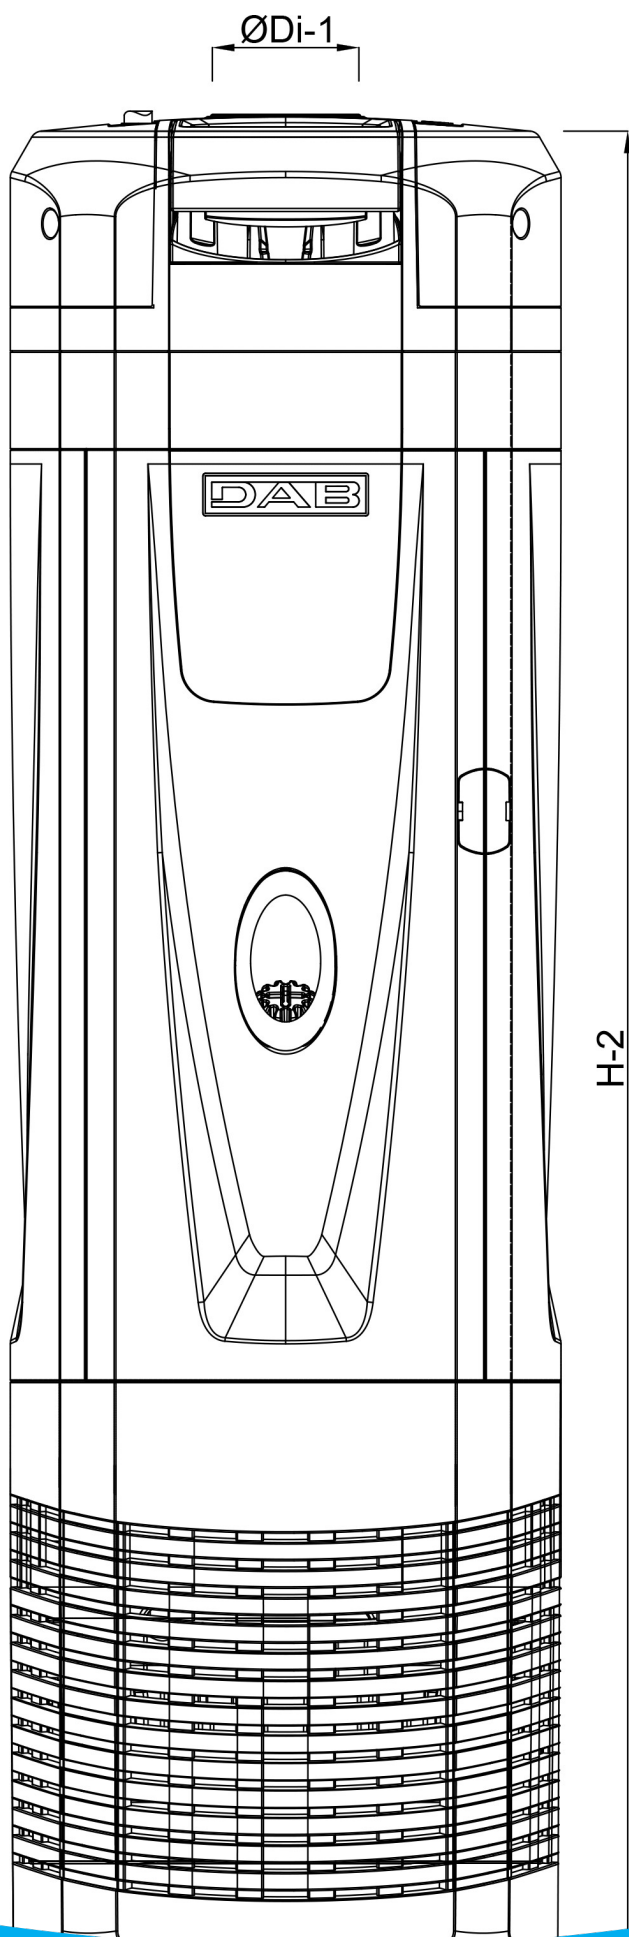

PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>