

**Flotide Sandfilter HDPE 50 mm  
/ 1 1/2" metrisk/imperial  
limmuffe 2,8bar hvid type  
MFS17 (0182223)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Farve             | hvid                      |
| Materiale         | HDPE                      |
| Tilslutning       | metrisk/imperial limmuffe |
| Tryk              | 2,8 bar                   |
| Maks. temp.       | 50 °C                     |
| Type              | MFS17                     |
| Kapacitet         | 7 m <sup>3</sup> /t       |
| Størrelse         | 50 mm / 1 1/2"            |
| Diameter          | 425 mm                    |
| Vægt              | 11.2 kg                   |
| Sand              | 40 kg                     |
| Filterområde      | 0.14 m <sup>2</sup>       |
| Maks. flow rate   | 7 m <sup>3</sup> /h       |
| Maks. pool volume | 37.5 m <sup>3</sup>       |

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| B | 17 inch |
|---|---------|

BlInches 17


A 670 mm

B 425 mm

C 417.5 mm

D 354.5 mm

F 417.5 mm

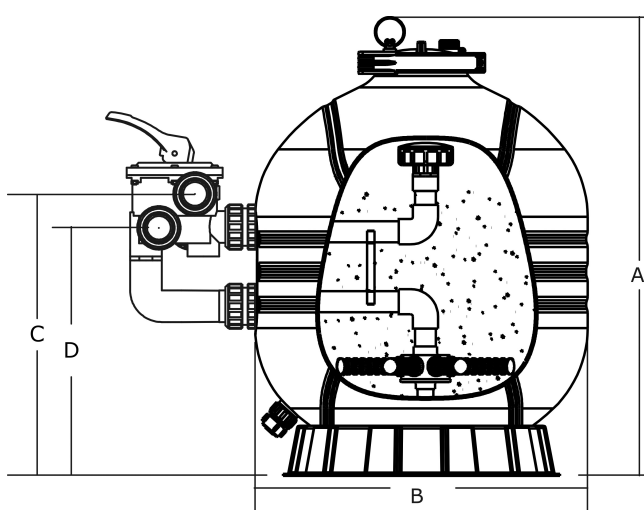

## PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses kvalitet tæt befolket polyethylen. Flotide linje byder på tunge betjening og opretholder et højt, der arbejder temperatur. Kun førsteklasses råmaterialer af uberørt polyethylen af høj tæthed fremstillet af Phillips Chemicals anvendes til fremstilling af vores filtre. Den unikke drejelås er udviklet til at gøre det lettere med service og vedligeholdelse af filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools

- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

**Genereret den: 31-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>