


**Profec Slange PVC ftalatfri 12,5  
mm x 17,5 mm 16bar 6  
grå/hvid 25m type TechPress  
(7030375)**

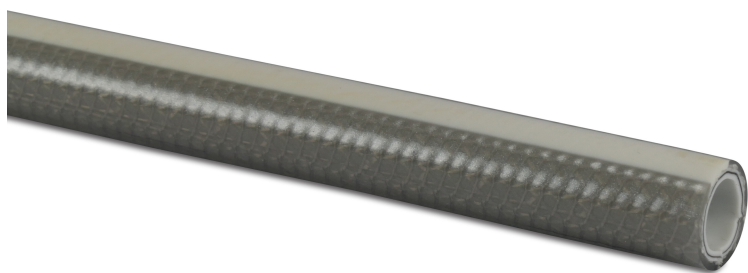

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |          |
|-------|----------|
| Farve | grå/hvid |
|-------|----------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | TechPress |
|------|-----------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | PVC ftalatfri |
|-----------|---------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 60°C |
|-----------------------|--------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Antal indløb | 6 |
|--------------|---|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Størrelse | 12,5 mm x 17,5 mm |
|-----------|-------------------|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 25 m |
|--------|------|

|         |         |
|---------|---------|
| Indre Ø | 12,5 mm |
|---------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Ydre Ø | 17,5 mm |
|--------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 1/2 " |
|---------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprængsningstryk | 50 bar |
|------------------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 16 bar |
|------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Anti Torsion slange af høj kvalitet. Den sammensatte blanding af PVC og gummi gør den meget fleksibel, selv ved lave temperaturer. Ydermere er den ftalatfrit. Slangen er anti-alger, knækfri, fødevarekvalitet og REACH certificeret. Anvendes hovedsageligt i havebrug, landbrug og industri.

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>