

[illegible]

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn/hvid
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	technopolymer A
Tank	20ltr L
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Antal impeller	1
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	8 bar
Pakningsdimensioner L/B/H	566 x 360 x 554 mm
Type	AquaJet 132M-G
Maks. Løftehøjde	48,3 m
Størrelse	1"

Vægt	21.5 kg
------	---------

Effekt	1 kW
--------	------

Højde	500 mm
-------	--------

Ampere	6,6 A
--------	-------

Maks. flow rate	4.8 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	31.9
--------------	------

BEP Head	3.65
----------	------

PORlh	36.7
-------	------

PORhh	27.5
-------	------

PORlq	2.555
-------	-------

PORhq	4.38
-------	------

DIMENSIONER

Bredde	301 mm
--------	--------

H-1	204 mm
-----	--------

H-2	296 mm
-----	--------

L	492 mm
---	--------

Lb	413 mm
----	--------

Længde	492 mm
--------	--------





bevo
bringing water to life

W-1 256 mm

W-2 301 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

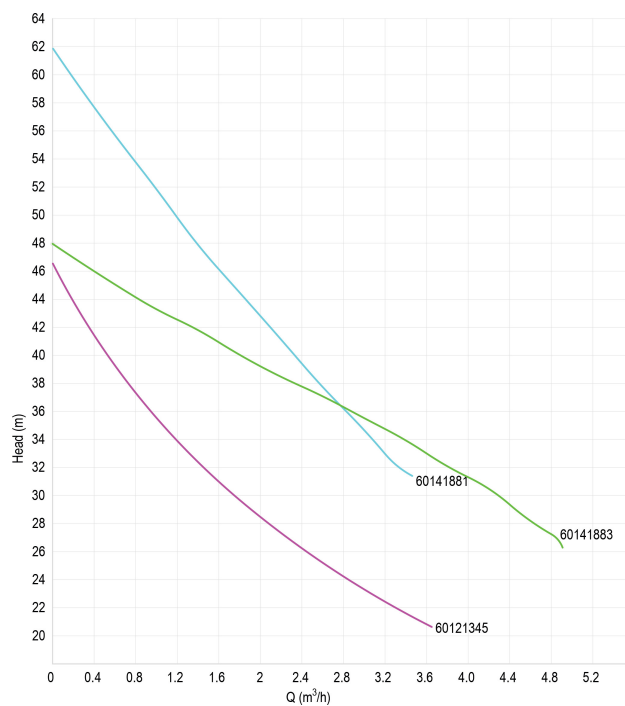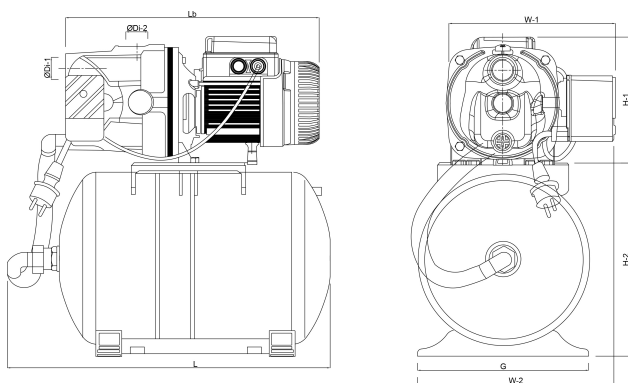

PRODUKTINFORMATION

Sættet består af en membrantank med 20 liters kapacitet, trykafbryder til automatisk betjening, trykmåler, JET-elektropumpe komplet med strømkabel og stik, sæt til kobling af pumpen og tanken, alt er samlet og klar til installation. Leveres samlet.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>