

Hydro-S Kugleventil messing forniklet 3" indvendig gevind 25bar (0470008)




hydro-s

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	blå
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Aksel	messing
Spindelmateriale	messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind
Maks. temperatur	180 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Temperatur rækkevidde	-20°C - 120°C
Tryk	25 bar

Størrelse 3"

Vægt 345 kg

DIMENSIONER

Ct-1 131.6 mm

F-1 24.4 mm

F-2 24.4 mm

Håndtagshøjde 127


Lb 139 mm

R 225 mm

ØDf 69 mm

ØDi-1 3 "

ØDi-2 3 "

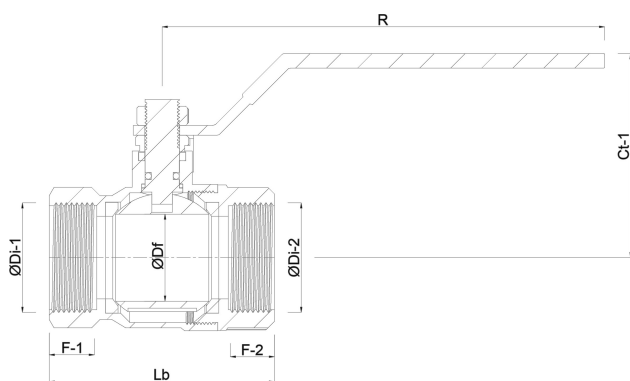

PRODUKTINFORMATION

Hydro-S Kugleventilen er en omkostningseffektiv Kugleventil der fås med PTFE stamme/kugletætning. Den anvendes af fagfolk til landbrugs-, opvarmnings- og industrielle projekter. Denne Kugleventil med nedsat gennemstrømning er lavet i messing, messing er kendt for at være en miljøvenlig løsning, da genbrugsprocessen af messing er mindre energiintensiv sammenlignet med aluminium og stål. Den fås i en bred vifte af størrelser og med et arbejdstryk på 25 bar. Hydro-S er det mærke, der vælges af fagfolk, der søger en omkostningseffektiv løsning.

Genereret den: 04-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>