


**PSH Kommerciel poolpumpe  
PP/GF30 75 mm limmuffe  
9,6/5,5A 230/400VAC sort type  
Maxi-40T IE3 4HP (7039030)**

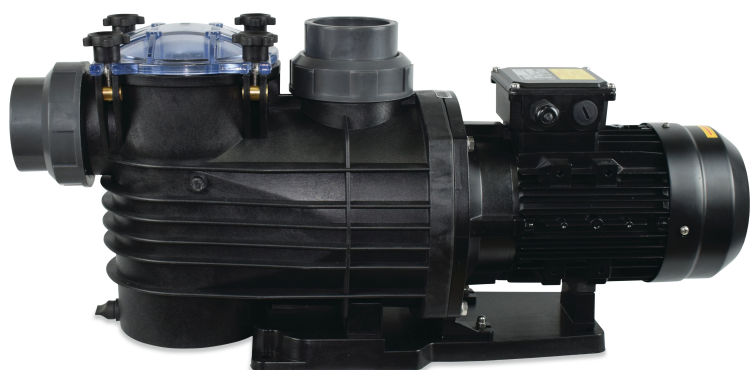

 P S H

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Farve                | sort                         |
| Aksel                | rustfri stål 316             |
| Pump body            | PP/GF30                      |
| Materiale impeller 1 | PPO-GF30                     |
| Materiale (cover)    | polycarbonat                 |
| Pakningsmateriale    | carbon/keramisk              |
| Tilslutning          | limmuffe                     |
| Maks. temperatur     | 40 °C                        |
| Bredde               | 232 mm                       |
| Højde                | 325 mm                       |
| Frekvens             | 50 Hz                        |
| IP værdi             | IP55                         |
| Motor RPM            | 2900                         |
| Type                 | Maxi-40T IE3                 |
| Kapacitet            | 7,4 - 62,3 m <sup>3</sup> /t |
| Udgangseffekt        | 4 HK                         |
| Maks. Løftehøjde     | 18 m                         |

Størrelse 75 mm




Længde 752 mm

Volt 230/400VAC

Vægt 27 kg

Effekt 3 kW

Ampere 9,6/5,5 A

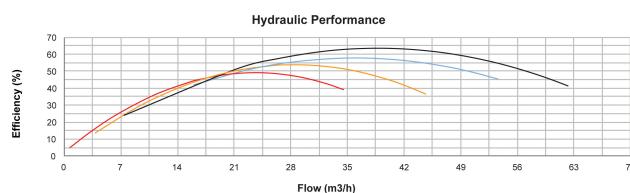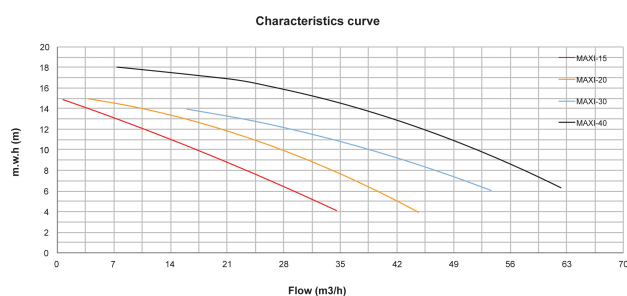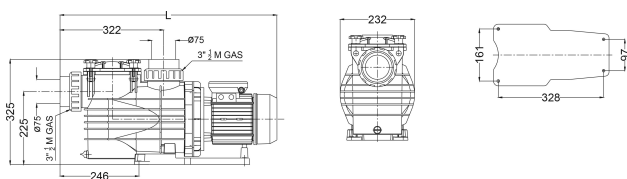

## PRODUKTINFORMATION

Maxi pumperne er ideelle pumper til mellemstore kommercielle pools.

Funktioner:

- Selvansugende op til 2 mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand
- Højeffektiv trefaset motor klasse IE3 i henhold til forordning (EU) 2019/1781
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isoleringsklasse: F

- Beskyttelse: IP55 klassificering
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Motormaling ved hjælp af kataforese
- Maks. temperatur: 40°C

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>