

Saci Poolpumpe
glasfiberforstærket polyester
50 mm limmuffe 3,8A 230VAC
sort type Optima 75M
(7008157)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Aksel	rustfri stål 316
Materiale impeller 1	noryl
Pakningsmateriale	rustfri stål 316
Tilslutning	limmuffe
Længde	470 mm
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	197 mm
Vægt	9.8 kg
Højde	265 mm
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
IP værdi	IP55
Pakningsdimensioner L/B/H	510 x 230 x 320 mm
Motor RPM	2900

Type	Optima 75M
------	------------

Kapacitet	16 m ³ /t
-----------	----------------------

Udgangseffekt	0,75 HK
---------------	---------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Ampere	3,8 A
--------	-------

BEP Capacity	10
--------------	----




BEP Head	13
----------	----

DIMENSIONER

A	470 mm
---	--------

B	197 mm
---	--------

C	265 mm
---	--------

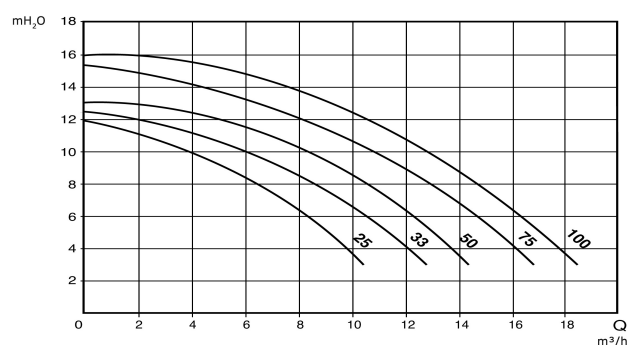

PRODUKTINFORMATION

Selvansugende pumpe til små og mellemstore pools. Pumpen leveres med et stort forfilter, som kombineret med fremragende hydraulisk ydelse har en meget stor filterkapacitet. Det gennemsigtige polycarbonat låg giver let inspektion af forfilteret.

Funktioner:

- Tilslutning: 1 1/2" indvendigt gevind
- Union tilslutning: limmuffe 50mm
- Gennemsigtigt låg i polycarbonat
- Stort filter
- Isolering: Klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Akseltætning: Karbon/keramisk/rustfrit stål AISI 316
- Aksel: AISI 316
- Impeller: Noryl

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>