


# Solpanel HDPE 25 mm 4,5bar sort med 4 slangestudse 25 mm type 1001 (0891811)

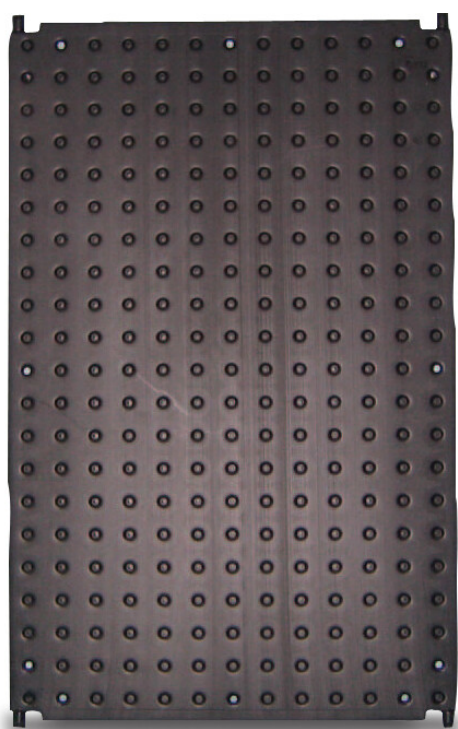

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	1001
Materiale	HDPE
Bredde	820 mm
Model	med 4 slangestudse 25 mm
Størrelse	25 mm
Længde	1280 mm
Overflade	1.05 m <sup>2</sup>

## PRODUKTINFORMATION

- Lavt trykfald - ca. 0,003 bar ved 200 l/m<sup>2</sup>/t
- Flow hastighed til 250 l/m<sup>2</sup>/t
- Støbt i et stykke - homogent sort
- Vægt ca. 6 kg/m<sup>2</sup> - vandindhold 6 l/m<sup>2</sup>
- Testtryk 4,5 bar ved NT
- Arbejdstryk op til 1,2 bar - 40°C
- Effektivitet op til ca. 80% - strøm op til 0,8 kWh/m<sup>2</sup>
- Gennemsnitlig værdi 0,5 til 0,6 kWh/m<sup>2</sup>
- Styring er mulig med eksisterende filterpumpe
- Ikke-korroderende - modstandsdygtig overfor swimmingpool vand
- Pool vand pumpes direkte gennem absorbering
- Tomgangssikker

- Temperaturbestandig fra -50 til + 115°C
- Gennemstrømning i hele området, frostbestandig, bærer menneskelig vægt

## Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>