

Hydro-S Kugleventil messing forniklet 1" indvendig gevind 25bar (0470003)




hydro-s

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	messing
-----------	---------

Overfladebehandling	forniklet
---------------------	-----------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	blå
---------------	-----

Håndtagsmateriale	stål
-------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
----------------	-------------------------

Aksel	messing
-------	---------

Spindelmateriale	messing
------------------	---------

Materialehus	messing
--------------	---------

Pakningsmateriale	PFTE
-------------------	------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	180 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
--	--------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 120°C
-----------------------	---------------

Tryk	25 bar
------	--------

Størrelse	1"
-----------	----

Vægt	35 kg
------	-------

DIMENSIONER

Ct-1	58.6 mm
------	---------

F-1	14.3 mm
-----	---------

F-2	13.8 mm
-----	---------

Håndtagshøjde	56
---------------	----


Lb	63,5 mm
----	---------

R	103 mm
---	--------

ØDf	23 mm
-----	-------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

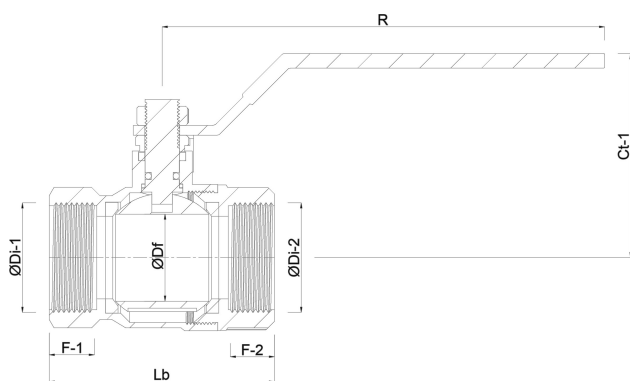

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Hydro-S Kugleventilen er en omkostningseffektiv Kugleventil der fås med PTFE stamme/kugletætning. Den anvendes af fagfolk til landbrugs-, opvarmnings- og industrielle projekter. Denne Kugleventil med nedsat gennemstrømning er lavet i messing, messing er kendt for at være en miljøvenlig løsning, da genbrugsprocessen af messing er mindre energiintensiv sammenlignet med aluminium og stål. Den fås i en bred vifte af størrelser og med et arbejdstryk på 25 bar. Hydro-S er det mærke, der vælges af fagfolk, der søger en omkostningseffektiv løsning.

Genereret den: 04-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>