

**Rovatti Mehrstufige  
Kreiselpumpe Gusseisen DN65  
x DN50 DIN Flansch 400VAC  
Grün Typ ME 20KV65-42/3  
(7024353)**



**rovatti pompe**

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Gusseisen |
|-----------|-----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Welle | Stahl |
|-------|-------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 400VAC |
|----------|--------|

|       |    |
|-------|----|
| Druck | 50 |
|-------|----|

|      |    |
|------|----|
| Saug | 65 |
|------|----|

|     |                |
|-----|----------------|
| Typ | ME 20KV65-42/3 |
|-----|----------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Leistung | 20 PS |
|----------|-------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Material Laufrad 1 | Gusseisen |
|--------------------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Förderhöhe | 103 M |
|-----------------|-------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Maß | DN65 x DN50 |
|-----|-------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Leistung | 15 kW |
|----------|-------|

|           |   |
|-----------|---|
| Laufräder | 3 |
|-----------|---|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Max Durchfluss | 60 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Effizienz | 74,8 % |
|-----------|--------|

# ABMESSUNGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 100 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-2 | 280 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cl-1 | 190 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 190 mm |
|------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 225 mm |
|-----|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| G-2 | 225 |
|-----|-----|



|   |         |
|---|---------|
| L | 1105 mm |
|---|---------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 595 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| O | 18 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 65 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 50 mm |
|-------|-------|

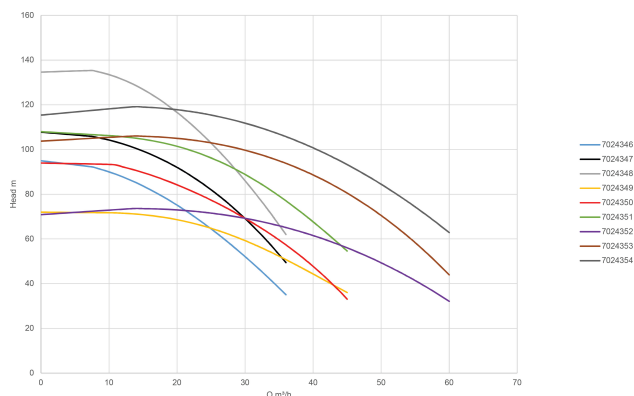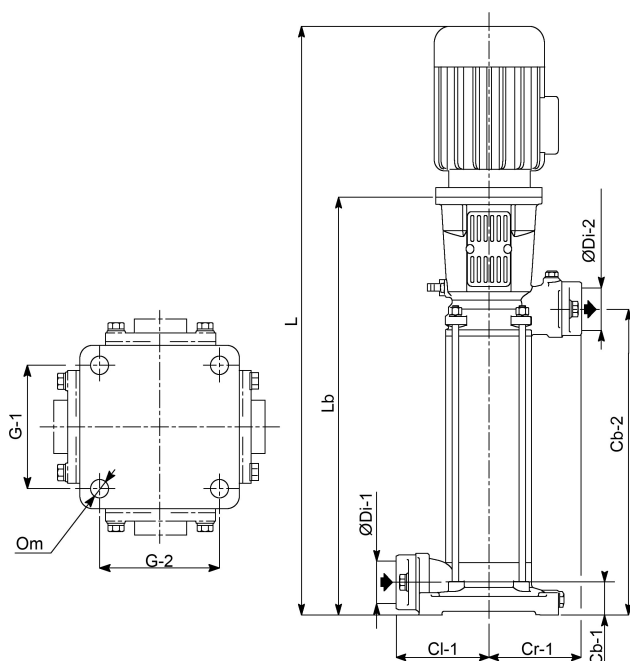

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die ME (Europa) Vertical Serie bietet hocheffiziente Pumpen .

Der Zulauf befindet sich nicht auf der gleichen Höhe wie der Auslauf, da das Pumpengehäuse einwandig ist, was diese Pumpe im Vergleich zu doppelwandigen Pumpen preisgünstiger macht. Diese Serie kann nicht mit einem Inline Ein- und Ausgang geliefert werden. Sollten Sie daran interessiert sein finden Sie weitere Informationen bei der Europa-Horizontal Serie mit identischer Kapazität .

Die Lattyflon Stopfbuchs-Packung ist ideal für Nutzung bei verunreinigtem Wasser, da im Gegensatz zur Gleitringdichtung Sand die Dichtung beschädigen kann. Bei der Stopfbuchs-Packung treten keine Probleme auf. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die Pumpen der ME (Europa) Vertikal Serie können auch mit einer optionalen Gleitringdichtung für sauberes Wasser geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Informationen .

Bei diesen Typen werden keine Gegenflansche mitgeliefert. Bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .

Die Pumpen der ME (Europa) Vertikal Serie sind in der Lage, unterschiedliche Drücke zu liefern, sodass sie sich für verschiedene Installationen mit mittlerem und hohem Bewässerungsdruck eignen, wobei die Kapazitäten größer sind als bei der Europa-Serie.

**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>