

**Flotide Filtersatz PE/Polyester  
glasfaserverstärkt 50 mm / 1  
1/2" Metrisch/Imperial  
Klebemuffe 2,5bar 230VAC  
Grau Typ FSF500 mit RCD  
Stecker (0892597)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	FSF500
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	535 mm
Gewicht	32.5 kg
Sandmenge	85 kg
Max Durchfluss	12 m <sup>3</sup> /h
Pumpe	SC075
Max. Poolvol.	60 m <sup>3</sup>



# ABMESSUNGEN

A

760 mm

B

856 mm

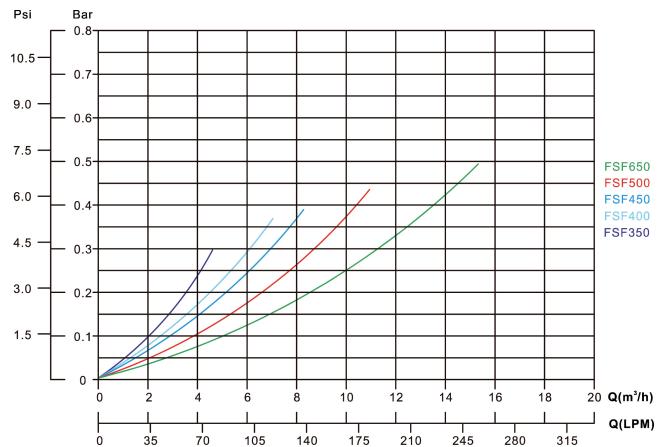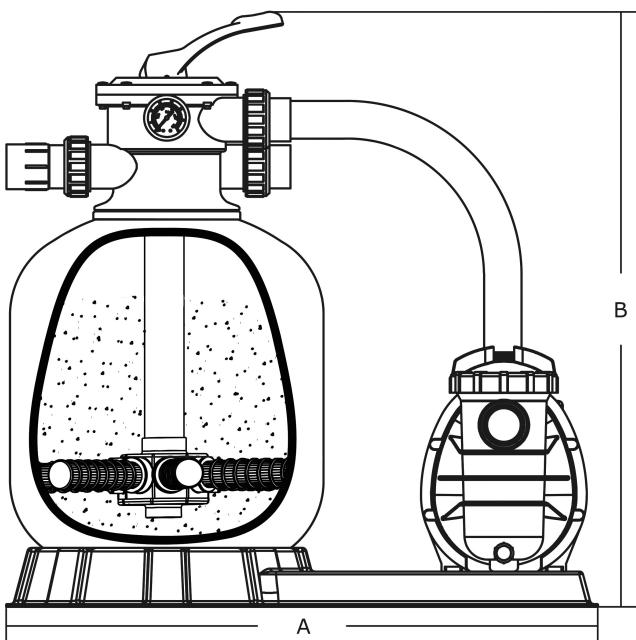

## PRODUKTINFORMATIONEN

PE/Polyester glasfaserverstärkt Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit.  
Ausgestattet mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil und einer Kreiselpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebelns aus.

Eigenschaften:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Ventil
- Ausgestattet mit einem RCD-Differentialstecker ( 30 mA)

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

