

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Glasfaser
-----------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Arbeitsdruck	2,5 bar
--------------	---------

Max. Temp.	50 °C
------------	-------

Typ	SMD1600
-----	---------

Kapazität	60 m ³ /h
-----------	----------------------

Maß	4"/110mm
-----	----------

Sandmenge	3055 kg
-----------	---------

Filterfläche	2.01 m ²
--------------	---------------------

Max Durchfluss	80 m ³ /h
----------------	----------------------


Max. Poolvol.	300 m ³
---------------	--------------------

ABMESSUNGEN

A	1765 mm
---	---------

B	1644 mm
---	---------

C	1994 mm
---	---------

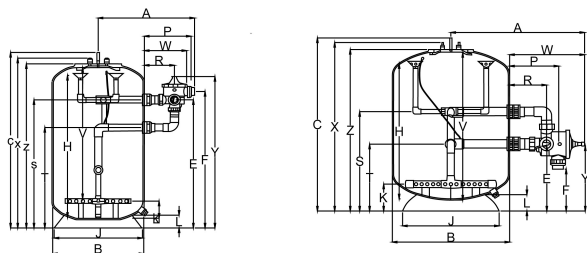

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	K mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702448	2'x3' mm	817	772	1089	339	353	191	1229	1229	15
702449	2'x6' mm	854	103	1818	570	353	548	1406	1516	150
702500	2'x6' mm	915	1113	1807	570	353	548	1159	1213	230
702501	2'x6' mm	877	1239	1835	570	353	548	1154	1264	180
702502	2'x6' mm	1080	1442	1859	570	353	548	1204	1274	230
702503	2'x6' mm	1154	1544	1864	570	353	548	1151	1261	230
702504	2'x10' mm	1165	1544	1864	943	474	839	1857	419	180
702505	2'x10' mm	1820	1830	1881	943	474	839	191	415	235
702506	2'x10' mm	1954	2042	2053	943	474	839	196	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x3' mm	1425	1383	120	1839	1480	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1380	1447	135	1839	1188	1183	739	1406	1030
702500	2'x6' mm	1305	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
702501	2'x6' mm	1599	1400	176	1839	1536	1192	1045	1154	768
702502	2'x6' mm	1815	1590	218	1819	1590	1590	1202	1204	848
702503	2'x6' mm	1815	1590	218	1809	1533	1639	1202	1151	766
702504	2'x10' mm	1815	1430	218	1809	757	1839	1202	1183	757
702505	2'x10' mm	1710	1470	315	1800	757	1830	1755	1183	751
702506	2'x10' mm	1705	1550	245	1815	758	1809	1755	1150	759

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>