

Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 DIN Flansch Schwarz Typ T0F-50A (7024365)



rovatti pompe




TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	60 °C
Druck	50
Saug	50
Typ	T0F-50A
Leistung	5-7,5 PS
Maß	DN50
Förderhöhe	40
Max Durchfluss	27 m³/h

ABMESSUNGEN

Dd	41.28 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "

Sb	73 mm
H	326 mm
L	408 mm
Ct-1	66 mm
Cr-1	89 mm
Sc	187 mm
H	343 mm

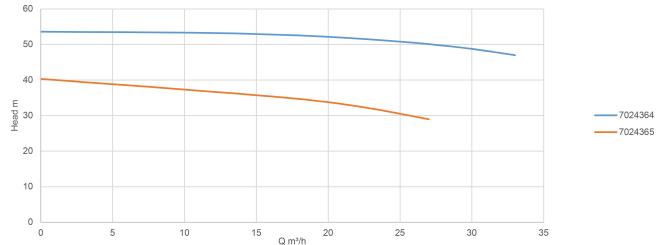

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .

Die T0-Pumpen werden mit einem Standardübersetzungsverhältnis (PTO) von 540 U/min geliefert. Verbinden Sie die Pumpen direkt mit der PTO (Traktor) .

Die T0-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die T0-Pumpen werden mit Saugrohr, Krümmer und Filterkorb geliefert .

Der Typ T0F-50 ist nicht selbstansaugend, der Typ T0F-50A hingegen ist eine selbstansaugende Pumpe .

Anwendung:

Mitteldrucksprinkler für Dünger/Bewässerungssysteme: Typen T0F-50 und T0F-50A .

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>