

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 4,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 3/9 Ölkühlung (7030913)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Außen ø	99 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Maximale Umgebungstemperatur	-10 °C
---------------------------------	--------

Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

IP Wert	IP68, class F
---------	---------------

Typ	S4 KIT 3/9
-----	------------

Leistung	0,75 PS
----------	---------

Modell	mit 15m Kabel und control box booster
--------	---------------------------------------

Max. Förderhöhe	50 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	11.1 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	9
Ampere	4,5 A
Max Durchfluss	4.2 m ³ /h
Druck	1 "
BEP Kapazität	3.47
BEP Förderhöhe	29.4
PORlh	39.2
PORhh	20.4
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Effizienz	63,7 %
Packungsgrösse L/B/H	120 x 120 x 865 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------




H-1

765 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1

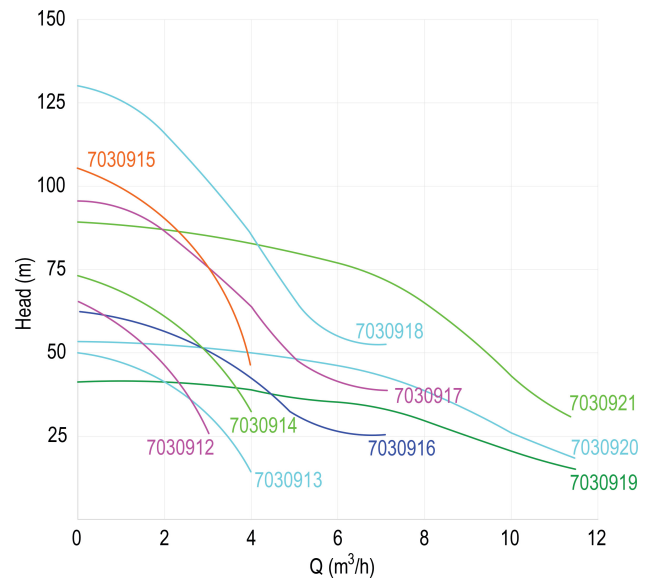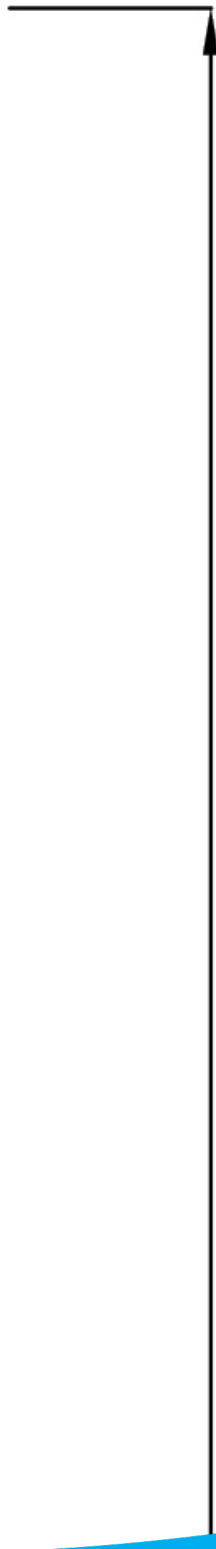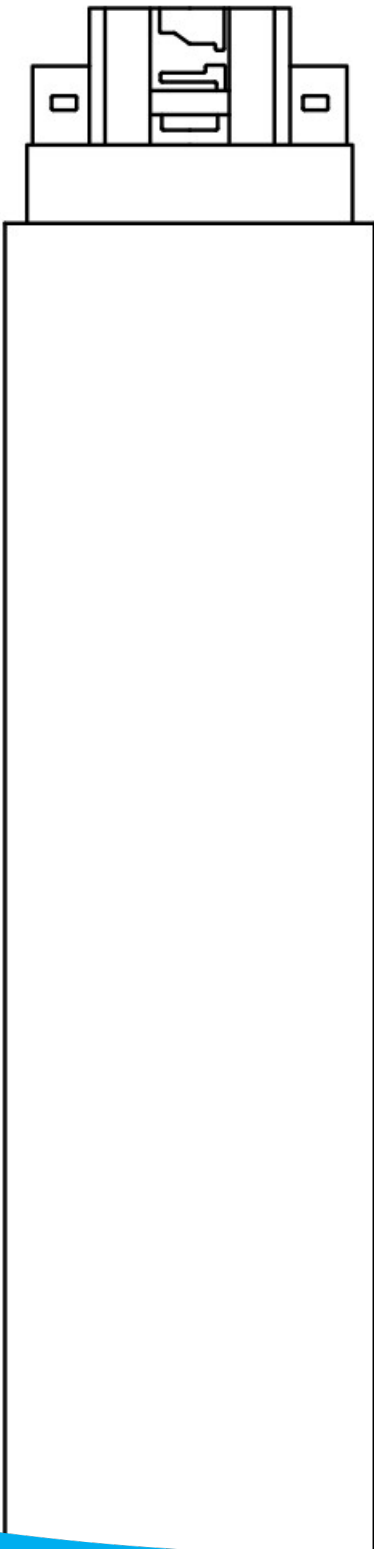

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>