

**Hochdruck-Tauchpumpe  
Edelstahl 304 1" x 1 1/2" x 3/4"  
Schlauchtülle x Außengewinde  
x Schlauchtülle 5,2A 230VAC  
Blau AUTO Typ Multi IP Multi  
stage (7031124)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Multi IP
Werkstoff	Edelstahl 304
Leistung	1,5 PS
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	AUTO
Anschluss	Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle
Typ	Multi stage
Schwimmer	Nein
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Leistung	1 kW
Förderhöhe	40
Ampere	5,2 A
Max Durchfluss	6 m³/h

Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur 0 °C

Maß 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Kapazität 3.6

BEP Förderhöhe 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52



PORhq 4.32

## ABMESSUNGEN

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "

Db 200 mm

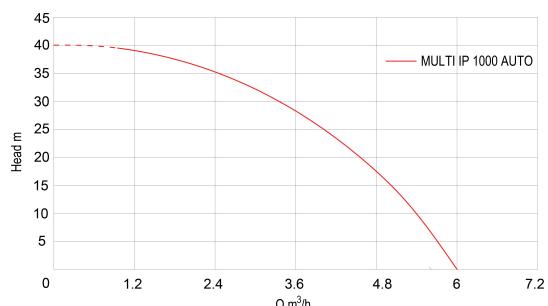

# PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.

Hochdruck-Tauchpumpe für die Bewässerung.

Wird mit einem Kühlmantel geliefert, so dass sie teilweise untergetaucht werden kann.

Eingebauter Druckschalter zum Einstellen des Drucks für die Pumpe, Start bei 3bar und Stopp bei 5,6bar.

Eingebauter Siebfilter an der Unterseite der Pumpe ermöglicht es, das Wasser bis auf 5 cm herunterzupumpen.

10 mtr Kabel und DIN-Stecker.

Es wird empfohlen, einen Druckbehälter zu verwenden, um Schaltzyklen zu minimieren.

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)

<http://www.bevo.com>