

**Unterwasserpumpe 1" x 1 1/2"
x 1" Schlauchtülle x
Außengewinde x Schlauchtülle
1,6A 230VAC Edelstahl Typ IP
550 INOX (7031120)**



TECHNISCHE DATEN

Typ

IP

Material Laufrad 1

Noryl

Anschluss

Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle

Schwimmer

Ja

Spannung

230VAC

Max. Temperatur

35 °C

Maximale
Umgebungstemperatur

40 °C

Farbe

Edelstahl

Pumpengehäuse

Edelstahl 304

Max. Förderhöhe

7 M

Maß

1" x 1 1/2" x 1"

Typ

550 INOX

Leistung

0.55 kW

Ampere

1,6 A

Max Durchfluss

10.2 m³/h

BEP Kapazität

7.2

BEP Förderhöhe	3.8
----------------	-----

PORlh	5.6
-------	-----

PORhh	2
-------	---

PORlq	5.04
-------	------

PORhq	8.64
-------	------



ABMESSUNGEN

Db	160 mm
----	--------

H-1	70 mm
-----	-------

H-2	345 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

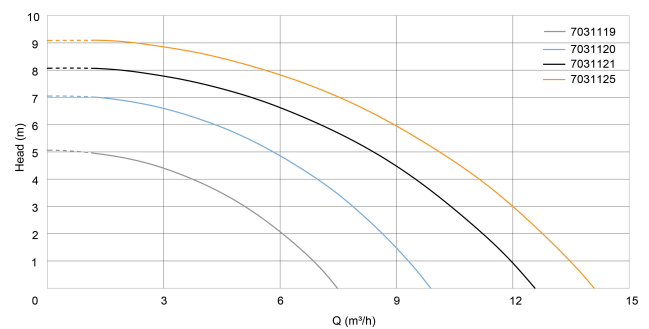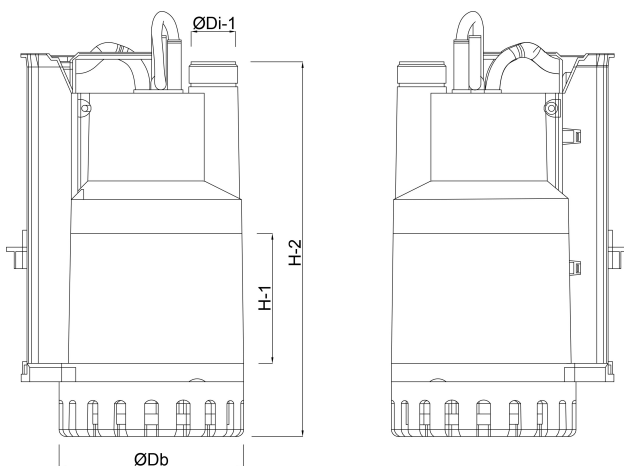

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 5 Meter. 8 m langes Kabel und DIN-Stecker

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>