

# DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 5,1A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JETINOX 82 Control D (7030930)



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl 304 |
|---------------|---------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Material Laufrad 1 | Technopolymer A |
|--------------------|-----------------|

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Modell | Selbstansaugend mit Press-Control |
|--------|-----------------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 230VAC |
|----------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 35 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Druck | 1 " |
|-------|-----|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Saug | 1 " |
|------|-----|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Typ | JETINOX 82 Control D |
|-----|----------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Max. Förderhöhe | 47 M |
|-----------------|------|

|     |    |
|-----|----|
| Maß | 1" |
|-----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 0.6 kW |
|----------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 5,1 A |
|--------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Max Durchfluss | 3.6 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| BEP Kapazität | 2.4 |
|---------------|-----|

|                |      |
|----------------|------|
| BEP Förderhöhe | 26.3 |
|----------------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 30.9 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 23.7 |
|-------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 1.7 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 2.9 |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 270 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 144 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cl-1 | 122 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 167 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 239 mm |
|------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 111 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 197 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 197 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 406 mm |
|---|--------|

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm




MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

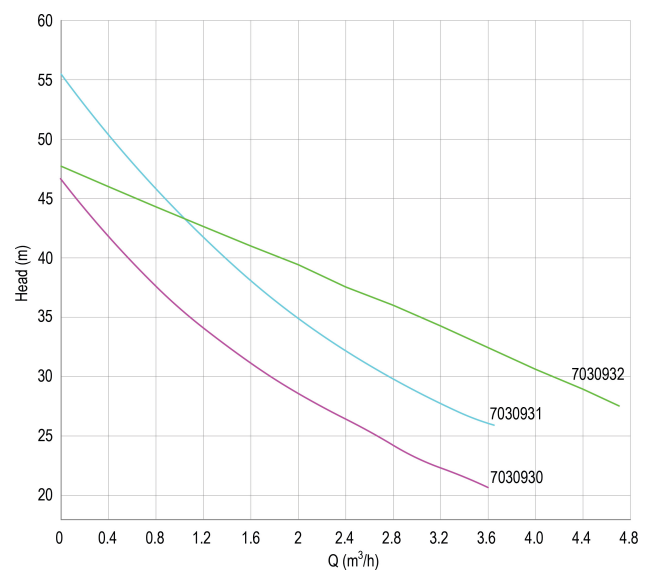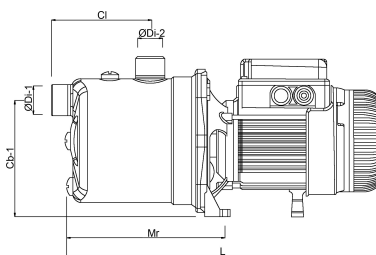

## PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 4,8 m<sup>3</sup>/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen Selbstansaugende Kreislumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen.

**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>