

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 5,1A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ Micra 75M Ölkühlung (7030893)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Noryl GFN2
--------------------	------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Außen ø	74 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Max Durchfluss	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Druck	1 "
-------	-----

BEP Kapazität	1.8
---------------	-----

IP Wert	IP68
---------	------

Typ	Micra 75M
-----	-----------

Leistung	0,75 PS
----------	---------

Modell	mit 15m Kabel und control box booster
--------	---------------------------------------

Max. Förderhöhe	68 M
-----------------	------

Maß	1"
-----	----

Gewicht	10.2 kg
---------	---------

Leistung	0.55 kW
----------	---------

Laufräder	23
-----------	----

Ampere	5,1 A
--------	-------

BEP Förderhöhe	42
----------------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----



ABMESSUNGEN

Db	74 mm
----	-------

H-1	1145 mm
-----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

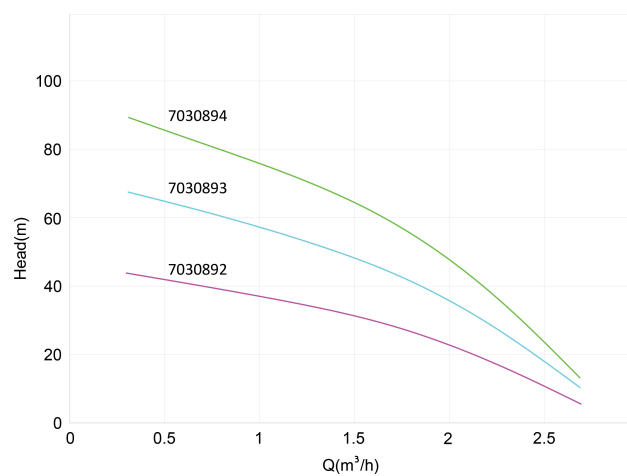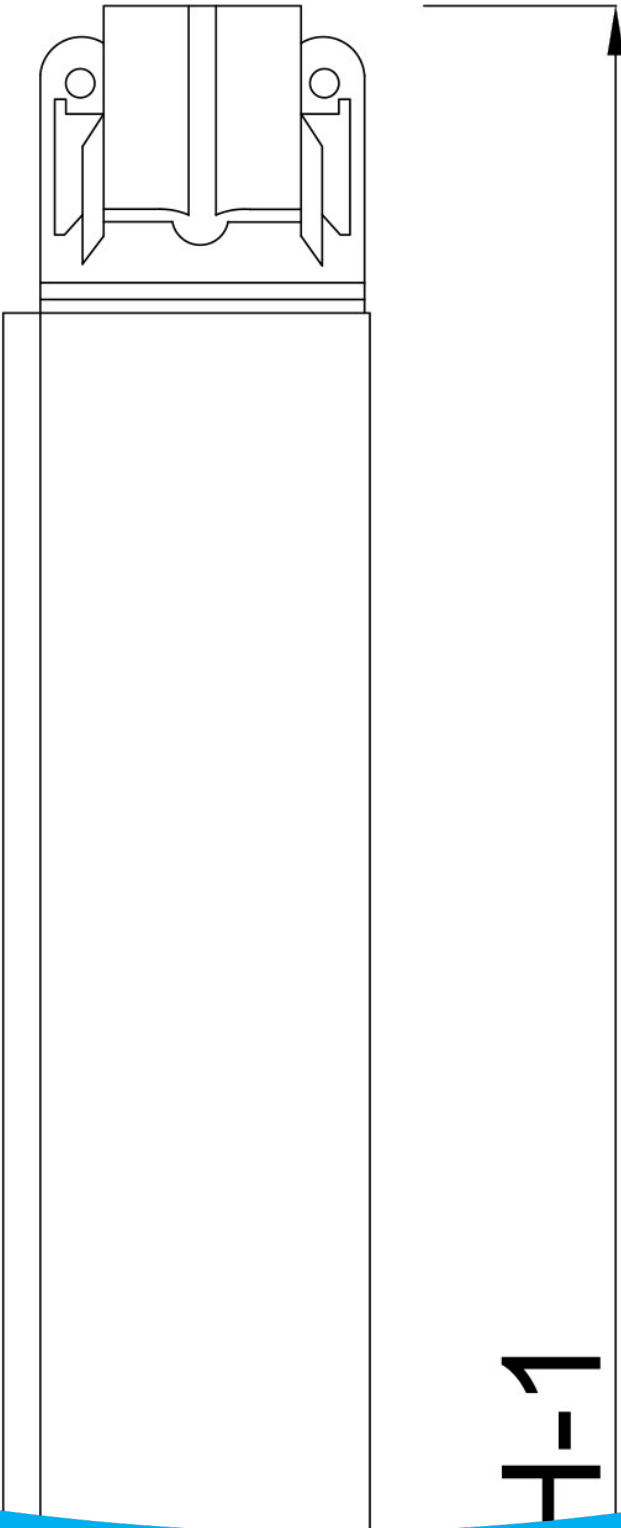

T-1

PRODUKTINFORMATIONEN

Inklusive montiertem 15 m Kabel und Steuerbox-Booster.

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.

Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m³.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>