

# PSH Schwimmbadpumpe Polypropylen 2" Innengewinde 2,5A 400VAC Schwarz Typ ND.2 24T (7032225)



 P S H

# TECHNISCHE DATEN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Farbe              | Schwarz                |
| Welle              | Edelstahl 316          |
| Pumpengehäuse      | PP/GF30                |
| Material Laufrad 1 | Noryl                  |
| Material (Deckel)  | Polycarbonat           |
| Material Dichtung  | Kohlenstoff/Keramik    |
| Anschluss          | Innengewinde           |
| Max. Temperatur    | 40 °C                  |
| Breite             | 220 mm                 |
| Höhe               | 288 mm                 |
| Herz               | 50 Hz                  |
| IP Wert            | IP55                   |
| Motor RPM          | 2900                   |
| Typ                | ND.2 24T               |
| Kapazität          | 29,3 m <sup>3</sup> /h |
| Leistung           | 1,5 PS                 |
| Maß                | 2"                     |

Länge 581 mm





Spannung 400VAC

Gewicht 17.1 kg

Leistung 1.1 kW

Förderhöhe 18

Ampere 2,5 A

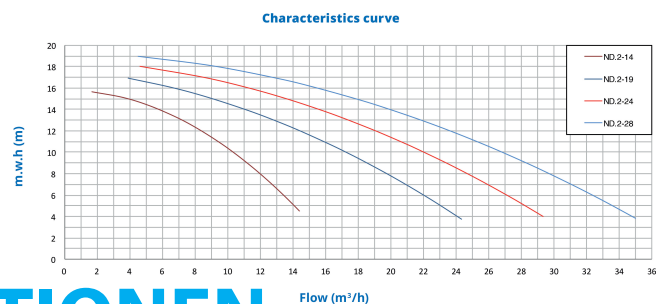

## PRODUKTINFORMATIONEN

Hochkorrosionsbeständige Materialien und hochwertige Verarbeitung ergeben eine äußerst zuverlässige, selbstansaugende Poolpumpe für Ihr Schwimmbad.

Merkmale:

- Anschluss: Innengewinde
- Selbstansaugend bis 4mWh
- Geeignet für den Betrieb mit Salzelektrolysegeräten und Meerwasser bis zu 3,5% (35gr/L)
- Hocheffizienter Drehstrommotor Klasse IE3 gemäß Norm IEC 60034-30-1
- Wärmeschutz in einphasiger Version integriert
- Isolationsklasse: F
- Schutz: IP55
- Motor: 50 Hz/2900 U/min mit Option auf 60 Hz
- Max. Wassertemperatur: 40°C
- Austauschbar mit PSH ND1 Pumpe

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>