

**Flotide Sandfilter Polyester
Gel-beschichtet 50 mm / 1 1/2"
Metrisch/Imperial Klebemuffe
2,5bar Grau Typ TMG500
(7021214)**



FLOTIDE

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	TMG500
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	516 mm
Gewicht	18.3 kg
Sandmenge	88 kg
Filterfläche	0.2 m ²
Max Durchfluss	10 m ³ /h
Max. Poolvol.	50 m ³

ABMESSUNGEN

B Zoll	21
A	886 mm

B


516 mm

C

750 mm

D

693 mm

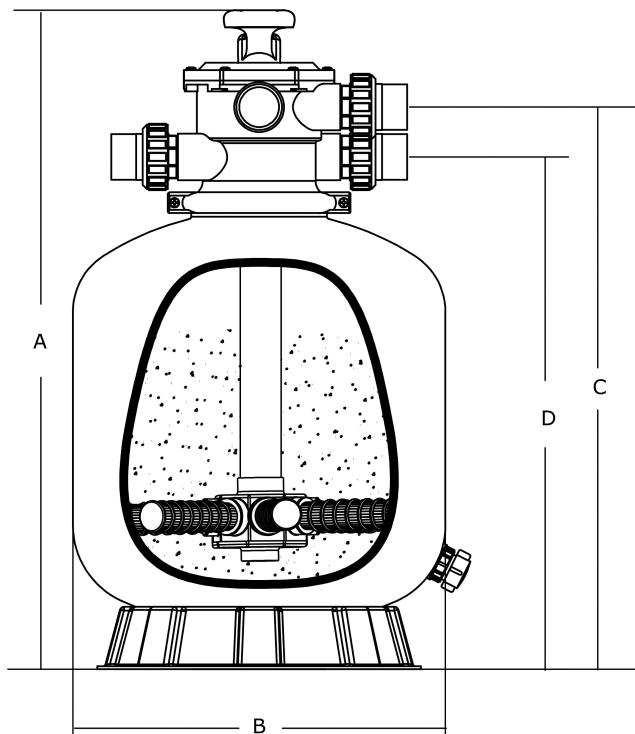

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. TMG-Topmountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- 6-Wege-Ventil, Topmount Ausführung

- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com

<http://www.bevo.com>