

DAB Tauchpumpe verstärkt Kunststoff 1" Außengewinde 3,5A 230VAC Grün Typ Nova UP 600 M-A mit Schwimmer (7030945)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	verstärkt Kunststoff
Pumpengehäuse	Technopolymer
Material Laufrad 1	Technopolymer
Anschluss	Außengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	Nova UP 600 M-A
Leistung	0,7 PS
Max. Förderhöhe	9,8 M
Maß	1"

Schwimmer	Ja
-----------	----

Leistung	0.52 kW
----------	---------

Ampere	3,5 A
--------	-------

Max Durchfluss	13.5 m ³ /h
----------------	------------------------

BEP Kapazität	10.8
---------------	------

BEP Förderhöhe	5.74
----------------	------

PORlh	7.17
-------	------

PORhh	4.47
-------	------

PORlq	7.56
-------	------

PORhq	12.96
-------	-------



ABMESSUNGEN

Db	160 mm
----	--------

H-1	111.6 mm
-----	----------

H-2	332 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

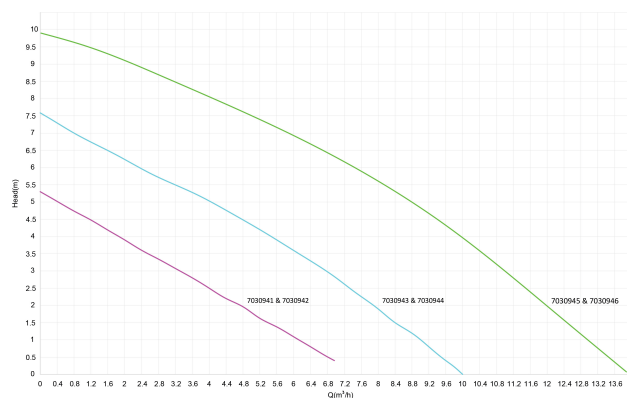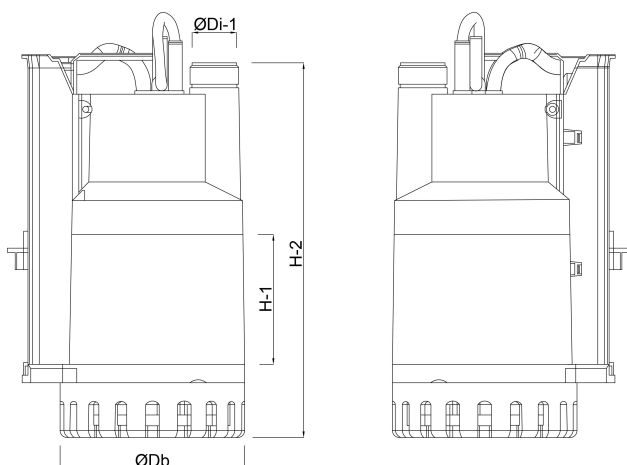

PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: vertikal, feststehend oder tragbar. Max. Eintauchtiefe: 7 Meter.

Die Pumpe kann für Flüssigkeiten verwendet werden, die Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 10 mm enthalten.

Geeignet für die Installation in engen Brunnen, die eine automatische Ansaugung bis zu 2/3 mm erfordern.

Der Filter ist herausnehmbar. Trockenlauf von max. 1 Minute.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
 Industriestraße 18
 32602 VLOTHO-EXTER
 Deutschland
 +49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>