

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen  
1 1/2" x 1 1/4" Innengewinde  
11bar 9,8A 400/690VAC Blau  
Typ KB 550 T (0920278)**



# TECHNISCHE DATEN

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Farbe                                         | Blau            |
| Werkstoff                                     | Gusseisen       |
| Material Laufrad 1                            | Noryl           |
| Anschluss                                     | Innengewinde    |
| Max. Temperatur                               | 90 °C           |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C            |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur               | 40 °C           |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur               | 0 °C            |
| Typ                                           | KB 550 T        |
| Leistung                                      | 5,5 PS          |
| Max. Förderhöhe                               | 80,4 M          |
| Maß                                           | 1 1/2" x 1 1/4" |
| Gleitringdichtung                             | Typ C           |
| Länge                                         | 463 mm          |
| Spannung                                      | 400/690VAC      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Breite               | 266 mm                 |
| Gewicht              | 48 kg                  |
| Leistung             | 4 kW                   |
| Max Durchfluss       | 13.5 m <sup>3</sup> /h |
| Druck                | 1 1/4 "                |
| Saug                 | 1 1/2 "                |
| BEP Kapazität        | 10.5                   |
| BEP Förderhöhe       | 62.4                   |
| Effizienz            | 42 %                   |
| Packungsgrösse L/B/H | 553 x 274 x 318 mm     |

## ABMESSUNGEN



|      |         |
|------|---------|
| Cb-1 | 135 mm  |
| Cl-1 | 95.5 mm |
| G-1  | 212 mm  |
| H    | 305 mm  |
| H-1  | 305 mm  |
| L    | 463 mm  |
| Mr   | 145 mm  |

O 14 mm

W-1 266 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

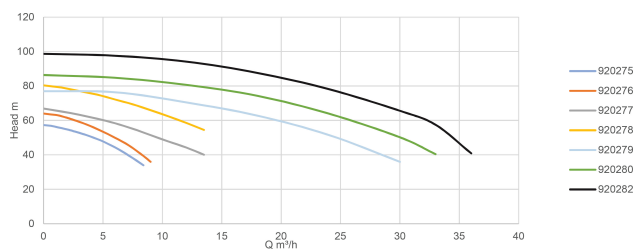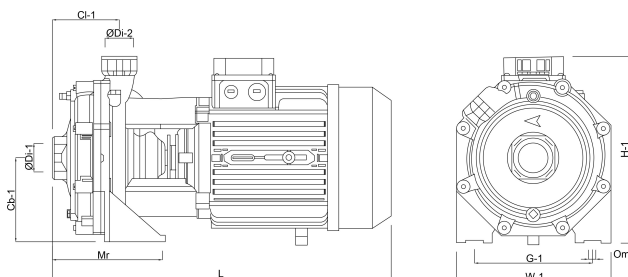

## PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F  
Wassertemperatur 90°C.  
Lieferung ohne Kabel.

**Generiert am: 12.06.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>