

Pompa głębinowa do studni 1" GW 4,2A 230VAC typ 3 TI 20 z chłodzącym chłodzenie olejowe (7031112)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Ø Zewnętrzna	74 mm
Maks. przepływ	2.7 m ³ /h
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Klasa IP	IP68
Typ	3 TI 20
Moc wyjścia	0,75 KM
Maks. Wys. Pod.	82 m
Rozmiar	1"
Waga	12 kg

Moc	0.55 kW
-----	---------

Ilość wirników	20
----------------	----

Wysokość	1210 mm
----------	---------

Prąd	4,2 A
------	-------

Wydajność BEP	2.1
---------------	-----

Podnoszenie BEP	47
-----------------	----

PORlh	66
-------	----

PORhh	31
-------	----

PORlq	1.47
-------	------

PORhq	2.52
-------	------





WYMIARY

Db	74 mm
----	-------

H-1	1210 mm
-----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

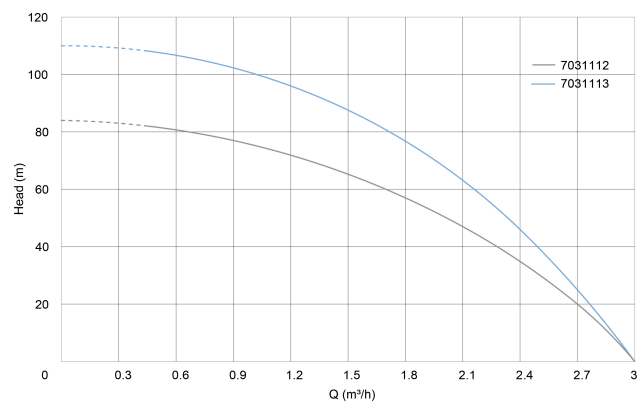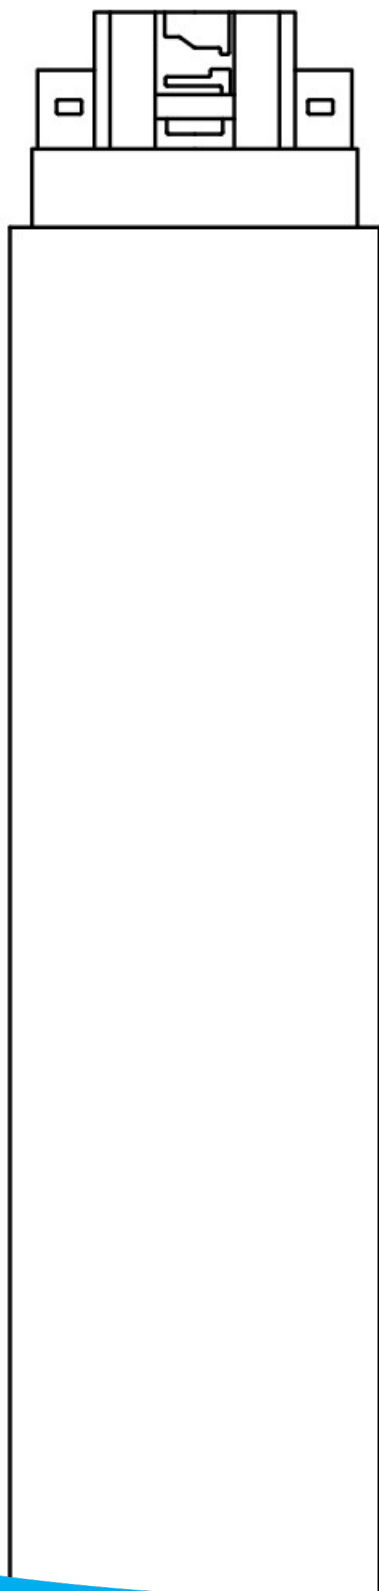

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m³. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>