

# DAB Pompa zatapialna stal nierdzewna 304 2" GW 1,94A 380VAC stal nierdzewna typ Feka VS 750 T-NA (7043952)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Kolor | stal nierdzewna |
|-------|-----------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
|----------|---------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 304 |
|---------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Materiał wirnika 1 | stal nierdzewna 304 |
|--------------------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 50 °C |
|-------------------|-------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 0 °C |
|---------------------------------------|------|

|        |     |
|--------|-----|
| Nacisk | 2 " |
|--------|-----|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
|----------------------------------|-------|

Minimum ambient temperature 0 °C

|     |                  |
|-----|------------------|
| Typ | Feka VS 750 T-NA |
|-----|------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 2" |
|---------|----|



|        |             |
|--------|-------------|
| Pływak | nie zawiera |
|--------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 380VAC |
|----------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Prąd | 1,94 A |
|------|--------|

# WYMIARY

|       |        |
|-------|--------|
| Cb-1  | 98 mm  |
| Db    | 170 mm |
| H     | 172 mm |
| L     | 492 mm |
| W-1   | 203 mm |
| ØDi-1 | 2 "    |

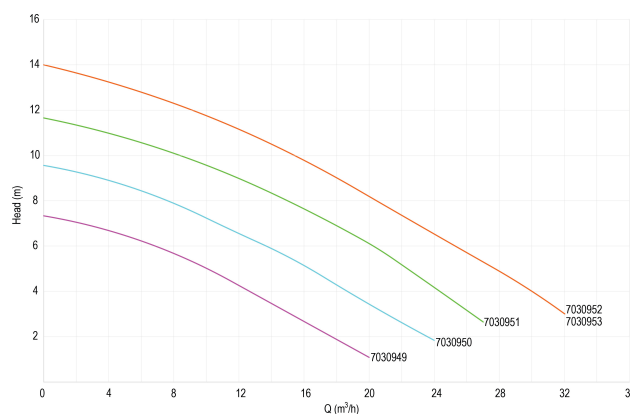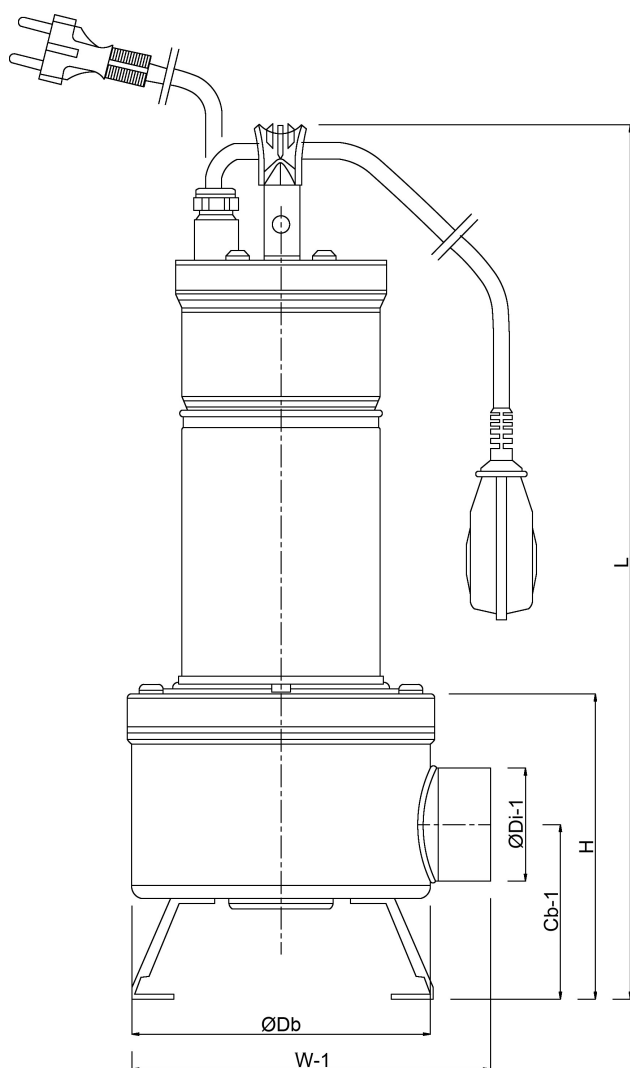

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel zasilający: 10 metrów H07RN-F, z wtyczką dla wersji jednofazowej. Instalacja: stała lub przenośna, pozycja pionowa. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Nadaje się do ścieków komunalnych jako ścieków zawierających ciała stałe o wielkości do 50 mm.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>