

**Flotide Filtr piaskowy HDPE 50
mm / 1 1/2" KW
metryczny/calowy 2,8bar biały
typ MFV20 (0182218)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Materiał	HDPE
Połączenie	KW metryczny/calowy
Ciśnienie	2,8 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	MFV20
Wydajność	10 m ³ /h
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Średnica	500 mm
Waga	12.8 kg
Waga wkładu	70 kg
Pow. filtra	0.2 m ²
Maks. przepływ	10 m ³ /h
Maks. obj.	52.5 m ³

WYMIARY

B	20 "
---	------


B 20 " inch

A 889 mm

B 500 mm

C 772 mm

D 712 mm

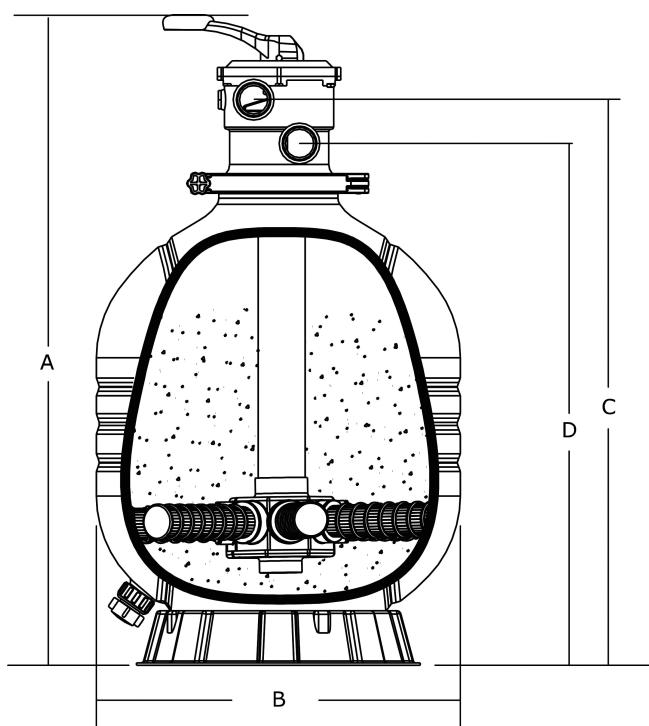

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykonany z najwyższej jakości polietylenu wysokiej gęstości. Flotide line zapewnia pracę pod dużym obciążeniem i utrzymanie wysokiej temperatury pracy. Do produkcji naszych filtrów używamy tylko pierwszej klasy oryginalnego polietylenu wysokiej gęstości produkowanego przez Phillips Chemicals. Unikalny system twist lock zaprojektowano w celu ułatwienia serwisu i konserwacji filtra.

- Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie
- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Zaprojektowane dla większości basenów przydomowych lub basenów spa
- Blokadę zaworu zaprojektowano w taki sposób, aby w celu uproszczenia instalacji możliwy był obrót o 360 stopni
- 6-funkcyjny zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni
- Okres rękojmi: 2 lat

Wygenerowano w dniu: 31.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>