

Wymiennik ciepła tytan GZ x GW T 28 (0891983)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tytan
----------	-------

Kolor zewnętrzny	czarny
------------------	--------

Ciśnienie systemu wtórnego	5 bar
----------------------------	-------

Połączenie	GZ x GW
------------	---------

Ciśnienie systemu pierwotnego	30 bar
-------------------------------	--------

Model	T 28
-------	------

Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	28 kWh
---	--------

Przepływ wtórny	20 l/min
-----------------	----------

Przepływ pierwotny	350 l/min
--------------------	-----------

Rozmiar płaczenie wtórne	1 1/2 "
--------------------------	---------



Rozmiar płaczenie pierwotne	1 "
-----------------------------	-----

WYMIARY

A	470 mm
---	--------

B	113 mm
---	--------

C	280 mm
---	--------

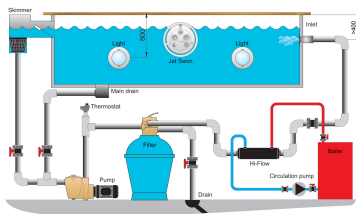

INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest wymiennikiem ciepła charakteryzującym się doskonałymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na duży przepływ przy niskim spadku ciśnienia. Tytan wybrano ze względu na jego dużą odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w basenach i SPA z agresywną wodą, wodą słoną i w miejscach, w których stosuje się generator chloru. Tytanowy wymiennik ciepła jest lekki i kompaktowy, i posiada system spawanych płaszczy i rur do transferu czynnika. Tytanowe wymienniki ciepła można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>