

# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ x GW HF 28 (0891980)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kolor zewnętrzny | czarny |
|------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ciśnienie systemu wtornego | 8 bar |
|----------------------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GZ x GW |
|------------|---------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ciśnienie systemu pierwotnego | 30 bar |
|-------------------------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Model | HF 28 |
|-------|-------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 28 kWh |
|-------------------------------------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Przepływ wtórny | 25 l/min |
|-----------------|----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Przepływ pierwotny | 300 l/min |
|--------------------|-----------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Rozmiar płaczenie wtórne | 1 1/2 " |
|--------------------------|---------|



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Rozmiar płaczenie pierwotne | 1 " |
|-----------------------------|-----|

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| A | 407 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 263 mm |
|---|--------|

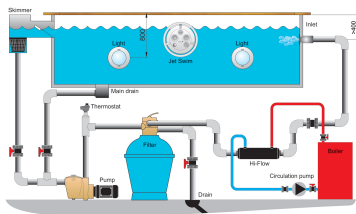

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest sprawdzonym wymiennikiem ciepła, charakteryzującym się dobrymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wysoką wydajność przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie modele można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła. Wymienniki ciepła są lekkie i kompaktowe. Użyty materiał – stal nierdzewna AISI 316 – został wybrany z uwzględnieniem warunków pracy, w których występuje ryzyko korozji. W zestawie znajdują się regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>