

**VIR Zawór kulowy mosiądz  
chromowana 1 1/4" GW x GZ  
40bar WRAS/VA typ K343  
(0401426)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |      |
|-----|------|
| Typ | K343 |
|-----|------|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | chromowana |
|----------------------------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Zgodne z | WRAS/VA |
|----------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Materiał rączki | dacromet stal |
|-----------------|---------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 150°C |
|-------------------|-------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/4" |
|---------|--------|

# WYMIARY

Wysokość uchwytu 71

Lb 91 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDo-2 1 1/4 "


F-1 16 mm

F-2 18 mm

Ct-1 71 mm

R 126.5 mm

ØDf 32 mm

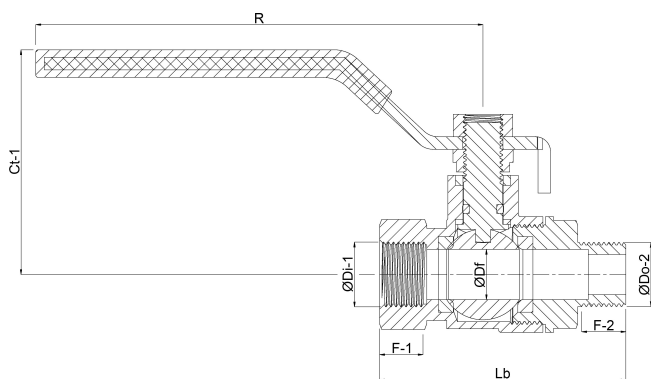

**Wygenerowano w dniu: 12.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>