

**Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 4" GW x GZ 25bar
DVGW typ stożkowy (1034111)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Mocowanie nr	Nr. 341
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	4"
---------	----

Długość	133 mm
---------	--------

WYMIARY

F-1	35 mm
-----	-------

F-2	37 mm
-----	-------

K-1	125 mm
-----	--------


K-2	125 mm
-----	--------

Kn	149 mm
----	--------

L 137 mm

ØDi-1 4 "

ØDo-2 4 "

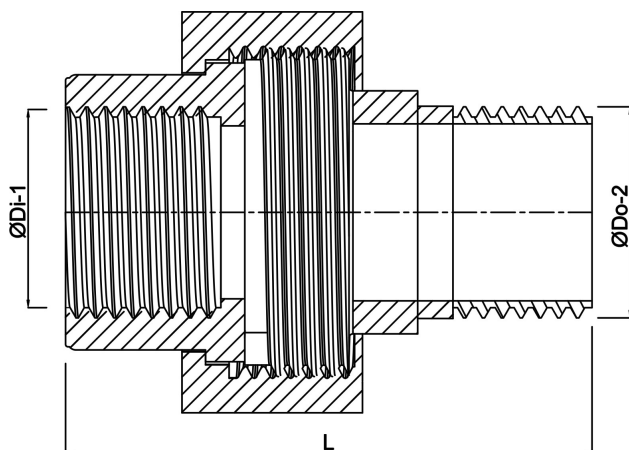

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>