

**Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3" GW 25bar
DVGW typ stożkowy (1034011)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW
------------	----

Mocowanie nr	Nr. 340
--------------	---------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3"
---------	----

Długość	95 mm
---------	-------

WYMIARY

F-1	31 mm
-----	-------

F-2	31 mm
-----	-------

K-1	95 mm
-----	-------


K-2	95 mm
-----	-------

Kn	128 mm
----	--------

L 96 mm

ØDi-1 3 "

ØDi-2 3 "

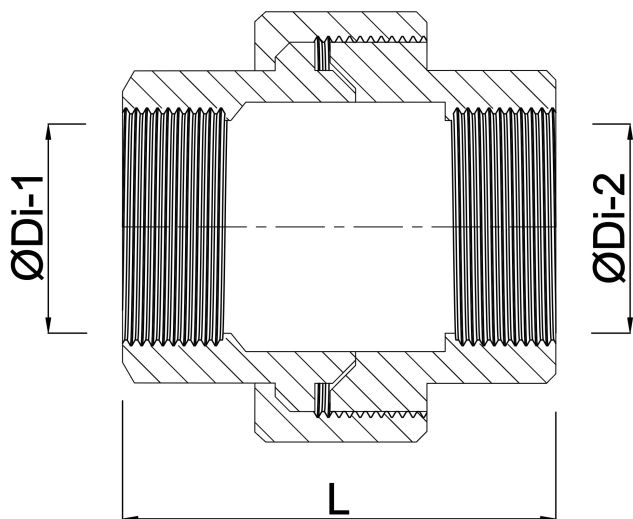

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>