

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 3,5bar niebieski typ Triton® F-19T6- NEO-CP (7021207)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-19T6-NEO-CP
Wydajność	8,5 m ³ /h
Żwir	25 kg
Rozmiar	1 1/2"
Średnica	480 mm
Waga	11 kg
Waga wkładu	50 kg
Pow. filtra	0.17 m ²
Maks. przepływ	8.5 m ³ /h
Maks. obj.	42.5 m ³

WYMIARY



bevo
bringing water to life


B 19 " inch

A 878 mm

B 480 mm

C 774 mm

D 715 mm

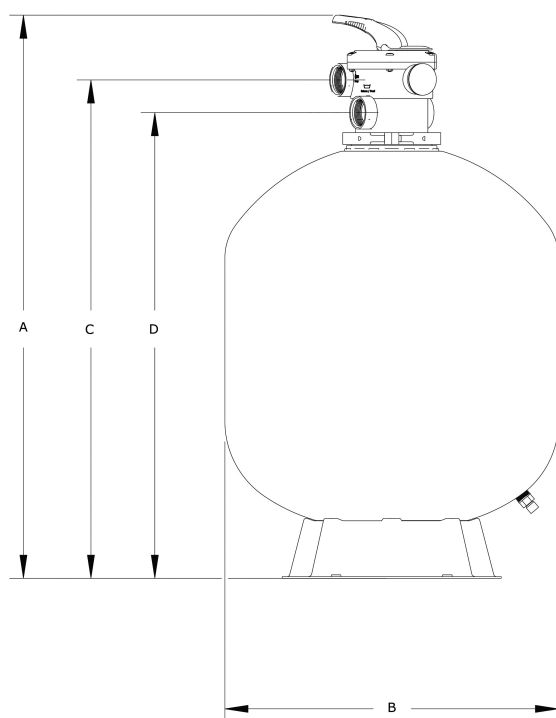

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV.

Z zaworem 6-funkcyjnym zamontowanym na górze.

Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.

Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>