

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 3,5A 230VAC
zielony typ Nova UP 600 M-NA
(7030946)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-NA

Moc wyjścia 0,7 KM

Maks. Wys. Pod. 9,8 m

Rozmiar 1"

Pływak nie zawiera

Moc	0.52 kW
-----	---------

Prąd	3,5 A
------	-------

Maks. przepływ	13.5 m ³ /h
----------------	------------------------

Wydajność BEP	10.8
---------------	------

Podnoszenie BEP	5.74
-----------------	------

PORlh	7.17
-------	------

PORhh	4.47
-------	------

PORlq	7.56
-------	------

PORhq	12.96
-------	-------



WYMIARY

Db	160 mm
----	--------

H-1	111.6 mm
-----	----------

H-2	332 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

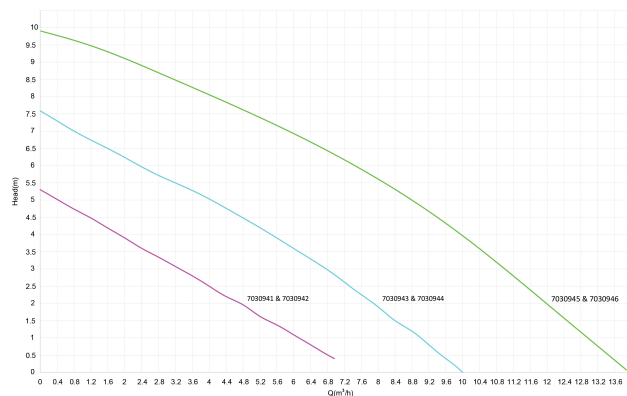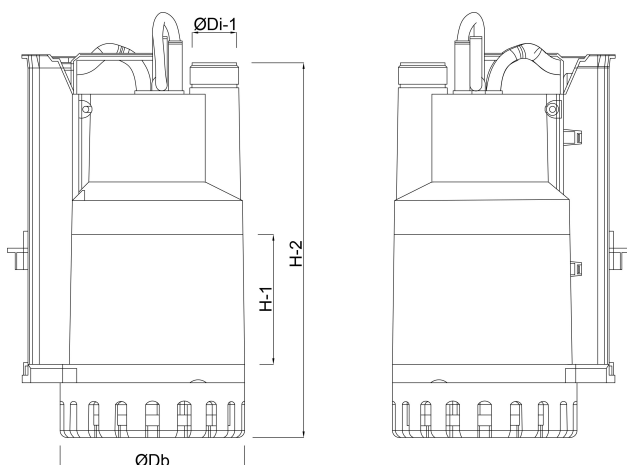

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
 ul. Logistyczna 5
 Dąbrówka
 62-070 Dopiewo
 Polska
 +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>