

**NaanDan Zamgławiacz  
tworzywo sztuczne 3/8WW GZ  
1,1 mm 360° czerwony typ  
Hadar 7110, odwrócony  
(0610021)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Typ | Hadar 7110, odwrócony |
|-----|-----------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.5 - 3.0 bar |
|-----------|---------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | czerwony |
|-------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wydajność 2 bar | 61 l/h |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 1bar | 43 l/h |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 1,5bar | 53 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 2,5bar | 67 l/h |
|------------------|--------|


|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 3bar | 73 l/h |
|----------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 3/8WW |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Rozmiar dyszy | 1,1 mm |
|---------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Radius 2bar | 4,25 m |
|-------------|--------|

| 0610021 |     |     | 0610022 |     |      | 0610023 |     |      | 0610024 |     |      | 0610025 |     |      | 0610026 |     |      |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1.1mm   |     |     | 1.3mm   |     |      | 1.6mm   |     |      | 1.6mm   |     |      | 1.8mm   |     |      | 2.0mm   |     |      |
| Bar     | h/h | Ø   | Bar     | h/h | Ø    | Bar     | h/h | Ø    | Bar     | h/h | Ø    | Bar     | h/h | Ø    | Bar     | h/h | Ø    |
| 1.0     | 43  | 7.8 | 1.0     | 60  | 8.5  | 1.0     | 70  | 8.8  | 1.0     | 88  | 9.5  | 1.0     | 116 | 9.5  | 1.0     | 138 | 9.6  |
| 1.5     | 53  | 8.0 | 1.5     | 74  | 9.0  | 1.5     | 89  | 9.4  | 1.5     | 110 | 10.0 | 1.5     | 140 | 10.0 | 1.5     | 171 | 10.5 |
| 2.0     | 61  | 8.5 | 2.0     | 87  | 9.4  | 2.0     | 103 | 9.8  | 2.0     | 128 | 10.0 | 2.0     | 160 | 10.0 | 2.0     | 199 | 11.0 |
| 2.5     | 67  | 9.0 | 2.5     | 97  | 9.8  | 2.5     | 115 | 10.2 | 2.5     | 144 | 10.7 | 2.5     | 184 | 10.7 | 2.5     | 234 | 11.2 |
| 3.0     | 73  | 9.4 | 3.0     | 107 | 10.0 | 3.0     | 124 | 10.2 | 3.0     | 159 | 11.0 | 3.0     | 197 | 11.0 | 3.0     | 248 | 11.3 |

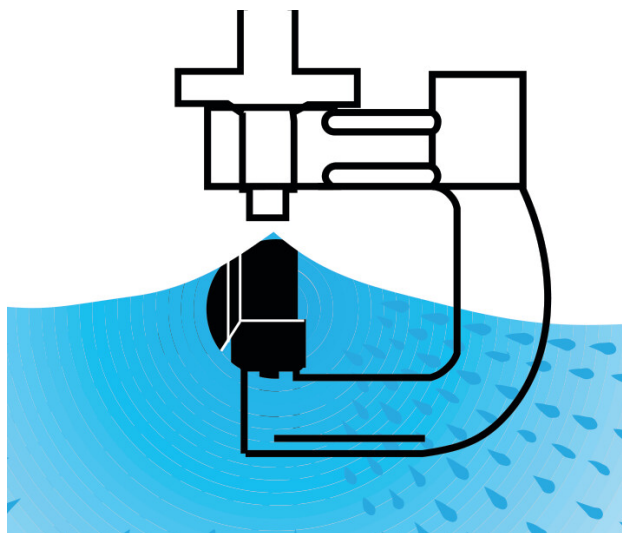

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Komplet z podstawą bagnetową. Montowany „do góry nogami” na zawieszonych liniach głównych w celu zmniejszenia wykapywania .  
Do zastosowania z antykapaczem 0620228.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>