

**Flotide Filtr piaskowy  
PE/poliester wzmocniony  
włóknem szklanym 63 mm / 2"  
KW metryczny/calowy 2,5bar  
szary typ S700RB (0891908)**



**FLOTIDE**



**bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Kolor             | szary                                    |
| Materiał          | PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Połączenie        | KW metryczny/calowy                      |
| Ciśnienie         | 2,5 bar                                  |
| Maks. temperatura | 43 °C                                    |
| Typ               | S700RB                                   |
| Wydajność         | 20 m <sup>3</sup> /h                     |
| Rozmiar           | 63 mm / 2"                               |
| Średnica          | 723 mm                                   |
| Waga              | 18 kg                                    |
| Waga wkładu       | 215 kg                                   |
| Pow. filtra       | 0.4 m <sup>2</sup>                       |
| Maks. przepływ    | 20 m <sup>3</sup> /h                     |
| Maks. obj.        | 100 m <sup>3</sup>                       |

## WYMIARY

|   |      |
|---|------|
| B | 28 " |
|---|------|


B 28 " inch

A 920 mm

B 723 mm

C 611 mm

D 525 mm

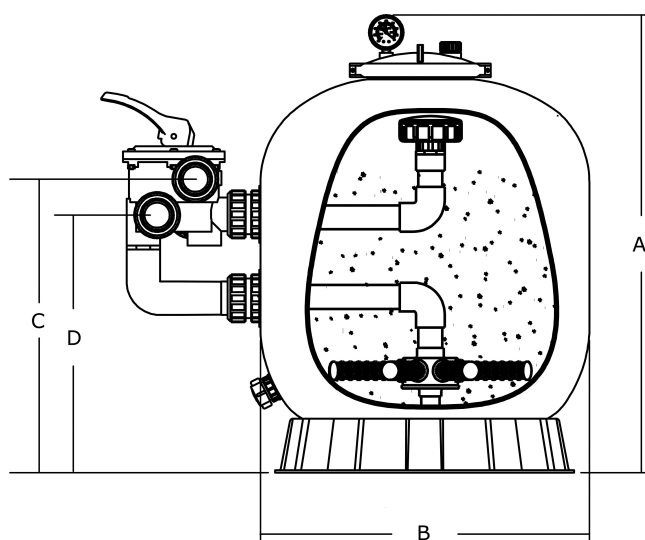

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zbiornik z polietylenu wzmocniony włóknem szklanym o niezrównanej wytrzymałości i trwałości wyposażony w boczny zawór 6-funkcyjny.

- Wykonany z włókna szklanego i poliestru (żywicy DSM). Wewnętrzna powłoka z polietylenu
- Górny dyfuzor zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na górnym poziomie warstwy piasku
- Materiały odporne na korozję nadają się do pracy w każdych warunkach pogodowych
- Łatwy w obsłudze zawór wieloportowy pozwala wybrać dowolną operację zaworu/filtra prostym ruchem dźwigni

- Z łatwym montażem przezroczystej pokrywy z pierścieniem blokującym (w komplecie z obrotnikami)
- Powierzchnia odporna na promieniowanie UV pozwala na pracę filtra pomimo bezpośredniego działania promieni słonecznych
- Okres gwarancji: 2 lata

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>