

**Grundfos Pompa obiegowa o
zmiennej prędkości stal
nierdzewna DN50 kołnierz
10bar 1.15A 230VAC czarno-
czerwony typ MAGNA1 50-
80FN EuP ready (7039272)**



GRUNDFOS 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
-------	-----------------

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna
---------------	-----------------

Materiał wirnika 1	PES wzmocniony włóknem szklanym
--------------------	---------------------------------

Połączenie	kołnierz
------------	----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	110 °C
-------------------	--------

Minimalna średnia temperatura -15 °C
(stała)

Ilość wirników	1
----------------	---

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------


Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------

Typ	MAGNA1 50-80FN EuP ready
-----	--------------------------

Maks. Wys. Pod.	6 m
-----------------	-----

Rozmiar	DN50
---------	------

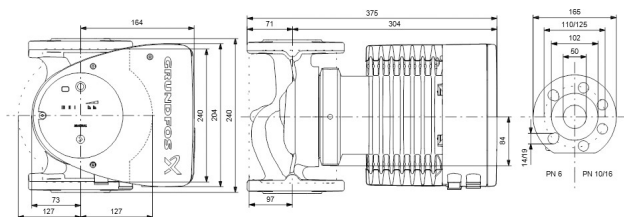

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowa MAGNA1 to prosta opcja zapewniająca wydajną pracę. Jest to doskonały wybór przy wymianie starszych pomp obiegowych, a dzięki zgodności z przepisami EuP 2015, znaczne oszczędności na energii elektrycznej stają się rzeczywistością. Idealny wybór dla podstawowych wymagań wydajnościowych w zastosowaniach, w których pożądanym jest podstawowe sterowanie i monitorowanie systemu. Monitorowanie za pomocą przekaźnika usterek, zapewnia spokój w eksploatacji. Cyfrowe wejście start/stop dostępne do zdalnego sterowania pompą. Ciągła praca i krótsze przestoje dzięki funkcji bezprzewodowej pompy podwójnej (dostępnej w pompach podwójnych) Wysoka efektywność energetyczna skutkująca znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Łatwa konfiguracja i obsługa za pomocą prostego interfejsu użytkownika. Brak konserwacji ze względu na konstrukcję typu zamkniętego wirnika. MAGNA1 to prosty i wydajny wybór do większości zastosowań, włączając ogrzewanie, pompę główną, pętle mieszające, powierzchnie grzewcze, chłodzenie, powierzchnie klimatyzacyjne, systemy gruntowych pomp ciepła i mniejsze zastosowania w agregatach chłodniczych.

Cechy:

- Proporcjonalna kontrola ciśnienia.
- Kontrola stałego ciśnienia.
- Praca według stałej charakterystyki/stałej prędkości.
- Nie jest wymagane zewnętrzne zabezpieczenie silnika.
- Płaszczki izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi do instalacji grzewczych.
- Szeroki zakres temperatur dzięki termicznemu oddzieleniu skrzynki sterującej od pompowanego medium.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>