

Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 1" x 1 1/2" GW MF 135 (0891971)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 316
----------	---------------------

Ciśnienie systemu wtornego	5 bar
----------------------------	-------

Połączenie	GW
------------	----

Ciśnienie systemu pierwotnego	10 bar
-------------------------------	--------

Model	MF 135
-------	--------

Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWh
---	--------

Przepływ wtórny	25 l/min
-----------------	----------

Przepływ pierwotny	200 l/min
--------------------	-----------

Rozmiar	1" x 1 1/2"
---------	-------------

Rozmiar płaczenie wtórne	1 1/2 "
--------------------------	---------


Rozmiar płaczenie pierwotne	1 "
-----------------------------	-----

WYMIARY

A	355 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	171 mm
---	--------

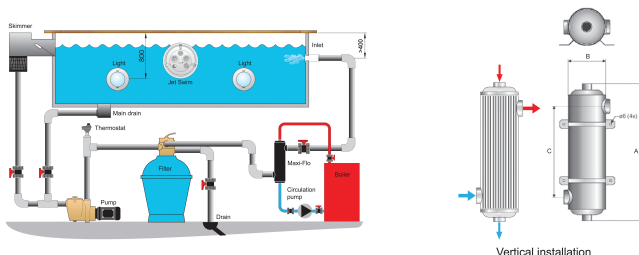

INFORMACJE O PRODUKCIE

Łatwy w montażu wymiennik ciepła z rurkami o europejskiej jakości. Wymiennik ciepła Maxi-Flo można ustawić tylko pionowo. Wymiennik ciepła Maxi-Flo może służyć do ogrzewania basenu, na przykład za pośrednictwem systemu ogrzewania domu. Wymiennik ciepła jest w stanie szybko podgrzać wodę. W ciągu 24 do 48 godzin pozwala osiągnąć wodzie temperaturę 28 °C. Wymiennik ciepła jest zatem doskonałym rozwiązaniem, jeśli basen nie jest często używany (np. tylko w weekendy). Wymienniki ciepła Maxi-Flo są również kompatybilne z obwodami niskotemperaturowymi istniejących systemów geotermalnych lub pomp ciepła. Nadaje się do basenów chlorowanych.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>